

Подготовка оснований

■ Снятие напольных покрытий	стр.2
■ Смешивание	стр.8
■ Шлифовка и финишная отделка	стр.11
■ Приборы для контроля влажности	стр.16
■ Осушители	стр.18
■ Уборка рабочего места	стр.19

Инструмент для резки и приклеивания

■ Лезвия	стр.20
■ Ножи и линейки	стр.22
■ Измерение - Нанесение меток	стр.26
■ Инструмент для нанесения клея	стр.27
■ Клеящие пленки и скотч	стр.29

Инструмент для укладки напольных покрытий

■ Разглаживание полов	стр.31-32
■ Разметка и резка линолеума	стр.33
■ Холодная сварка ПВХ	стр.34
■ Горячая сварка: Инструмент для вырезания желобков в напольных покрытиях	стр.35
■ Горячая сварка: Сварочные фены, насадки и сварочные автоматы	стр.38
■ Горячая сварка: Инструмент для подрезки шнура	стр.44
■ Инструмент для ламината и паркета	стр.46
■ Гильотины	стр.47
■ Герметики	стр.49
■ Укладка ковровых покрытий с натяжением	стр.50

Транспортировка - Средства индивидуальной защиты

■ Лазерные дальномеры	стр.51
■ Погрузка и разгрузка	стр.52
■ Средства индивидуальной защиты	стр.54



Содержание


ВЫБОР СПОСОБА УДАЛЕНИЯ СТАРОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ДЛЯ СНЯТИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



Машины	ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ					Характеристики		
	Ковровые покрытия	Мягкий ПВХ	Твердый ПВХ	Линолеум	Резиновые покрытия и спортивные полы	Масса без нагрузки/общая масса	Самодвижущаяся машина	Привод
Dark Warrior®	++++ До 150 м²/ч	++++ До 100 м²/ч	++++ До 100 м²/ч	++++ До 100 м²/ч	+++ До 70 м²/ч	75 кг 180 кг	да	Электрический
Furio	++++ До 150 м²/ч	++++ До 100 м²/ч	++++ До 100 м²/ч	++++ До 100 м²/ч	+++ До 70 м²/ч	157 кг	да	Электрический
Rapido	+++ До 100 м²/ч	+++ До 70 м²/ч	+++ До 70 м²/ч	+++ До 70 м²/ч	-	77/107 кг	да	Электрический

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

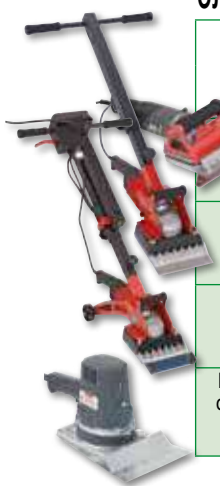

Машины	СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				Характеристики			
	Ковровые покрытия	Мягкий ПВХ	Твердый ПВХ	Линолеум	Мощность	Масса	Самодвижущаяся машина	Энергия
BS1	+++ До 20 м²/ч	++ До 10 м²/ч	-	-	900 Вт	3,5 кг	нет	Электрический
BS Basic	+++ До 50 м²/ч	++ До 30 м²/ч	++ До 25 м²/ч	++ До 20 м²/ч	2200 Вт	15,5 кг	нет	Электрический
BS 5	+++ До 50 м²/ч	++ До 30 м²/ч	++ До 25 м²/ч	++ До 20 м²/ч	2200 Вт	20 кг	нет	Электрический
Машина для отклеивания напольных покрытий	+++	++	-	-	350 Вт	4 кг	нет	Электрический

РУЧНЫЕ СКРЕБКИ



Скребки	Применение				Характеристики		
	Полы	Стены	Стекло	Ударные скребки	Работа стоя (полы)	Длина (см)	Ширина лезвий (см)
Эконом	+	++	+++	нет	нет	33	10
Стандарт	+	++	+++	нет	нет	30	10
Автоматический	++	++	+++	нет	нет	33	10
Pro	+++	++	+	нет	нет	30	10
Scraper'25	+++	++	+	да	нет	39	10
с упором	+++	+	+	нет	нет	30	10
Большой скребок	+++	+	+	нет	нет	42	12,7
Ударный скребок	+++	+	-	да	нет	31	10
Скребок FLOOR	+++	-	-	нет	да	110	30
Скребок Mutt	+++	-	-	нет	да	170	18
Скребок SUPER	+++	-	-	нет	да	120	10
Скребок HARD	+++	-	-	нет	да	137	10
Скребок VARIO	+++	-	-	нет	да	65-130	15
Скребок MEGA	+++	-	-	нет	да	50-175	20

Самоходный стриппер «Dark Warrior®»

ROMUS®

94668

New

САМОХОДНЫЙ СТРИППЕР «DARK WARRIOR®»

Для снятия мягких ПВХ- и ковровых покрытий, жестких напольных покрытий из ПВХ, линолеума, полимерных и спортивных покрытий. Ведущее колесо. Держатель лезвия и регулировка угла резки. Прямые или «U»-образные лезвия шириной до 350 мм. Удобные ручки и выключатель питания. Предохранительный механизм реверса. Съемный груз до 180 кг. Простой и современный дизайн. **Производительность:** ковровые покрытия до 150 м²/ч, мягкий ПВХ до 100 м²/ч, твердый ПВХ до 100 м²/ч, линолеум до 100 м²/ч, резина с фигурным рисунком до 70 м²/ч, спортивные напольные покрытия до 70 м²/ч, полимер до 40 м²/ч. Поставляется с одним прямым лезвием шириной 350 мм и толщиной 2 мм, одним прямым лезвием шириной 230 мм и толщиной 1,8 мм, одним «U»-образным лезвием шириной 350 мм и толщиной 2 мм, одним «U»-образным лезвием шириной 230 мм и толщиной 2 мм, 1 ключом для сборки, 1 очки, 1 пара беруш, 1 пара перчаток.

Соответствует требованиям ЕС. Соответствует директивам по машиностроению 2006/42/ЕС и директивам по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС.

Мощность	1100 Вт + 550 Вт
Вес	180 кг (75 + 35 + 25 + 25 + 20 кг)
Количество ударов/колебаний	2700/ мин
Скорость	24 м / мин
Напряжение	220 В



Масса 160 кг



Масса 135 кг



Масса 110 кг



Масса в пустом состоянии 75 кг



94678

Прямое лезвие шириной 350 мм и толщиной 1 мм



94541

Толщиной 1,8 мм, для обычных работ и высокой скорости 230 мм.

94633

Запасное колесо для стриппера «Dark Warrior®»



94669

«U»-образное лезвие шириной 350 мм и толщиной 2 мм



94543

Лезвие «U» типа 230 мм



Мощный и эффективный инструмент даже на самых сложных объектах. Одобрено профессионалами по напольным покрытиям.



Мягкие напольные покрытия, ковровые покрытия и покрытия из ПВХ



Полужесткий ПВХ, плитки ПВХ, линолеум



Спортивные напольные покрытия



Полимерные напольные покрытия



Из 3 частей, которые могут быть сняты для простого обслуживания



Не забывайте снимать груз с вашей машины после использования на площадке, чистить ее от пыли и убирать любые частицы покрытия, которые могут прилипнуть к подвижным частям.

ROMUS®

Напольные стрипперы

94525

● НАПОЛЬНЫЙ СТРИППЕР «BS-1»

Для удаления всех типов мягкого покрытия. Поставляется в кейсе с прямым лезвием 20 см, 1 ключом и защитными наушниками.

* предварительно нарезать полосы шириной 15-20 см. Отдельно лезвие «U» типа

Мощность	1010 Вт
Скорость	9500 об/мин
Длина	54 см
Вес	4,8 кг




Также используется для удаления стекловолокна



94527

Прямые лезвия 20 см



94543

Лезвие «U» типа 230 мм



93929

Кейс для переноски напольного стриппера «BS-1» Из двух материалов. Размеры 580 x 260 x 220 мм. 3,4 кг.



94500

● СТРИППЕР CARPET

Для удаления всех типов мягких напольных покрытий, особенно подходит для нижнего пенистого слоя коврового и ПВХ покрытия. Поставляется в металлическом кейсе с 1 ключом, 2 лезвиями из закаленной полированной стали (1 закрепленное шириной 12 см, 1 шириной 20 см).

Мощность	350 Вт
Скорость	10 000 об/мин Двойная изоляция
Вес	4 кг



94510

Ширина: 12 см
Для покрытий из ПВХ



94511

Ширина: 20 см
Для ковровых покрытий и остатков нижнего пенистого слоя

Зажим для удаления старых покрытий

94530

● ЗАЖИМ ДЛЯ КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ

Сделан из алюминиевого сплава. Ширина зажима: 8 см



Стрипперы BS «Black Strip»

ROMUS®

Для удаления:

- ПВХ-плиток
- Ковровой плитки (с битумным клеем)
- Фетровых плиток, гомогенного ПВХ, линолеума
- Напольных покрытий с нижним слоем на бетонной основе
- Остатков пенистого материала и клея
- Остатков выравнивающих составов.



Регулярно меняйте лезвия.



Для снятия ковровых и ПВХ покрытий необходимо предварительно нарезать полосы чуть уже, чем ширина лезвия прибора, либо использовать «U»-образное лезвие.



Стрипперы серии «BS» на малых площадях (лестницы, туалеты и ванные ...) могут использоваться без рукоятки.



Нажимайте с постоянным усилием, без резких движений. (Не используйте устройство в качестве скребка). Держите лезвие под углом 30°.



94561

СТРИППЕР «BS BASIC»

Эконом версия стриппера «BS-5», без выключателя на рукоятке и без длинного кабеля. Вес: 15,50 кг

Мощность	2200 Вт
Скорость	6500 об/мин
Лезвие	210 x 60 мм
Уровень шума	95 dbA
Вес	15.5 кг



94563

СТРИППЕР «BS-5»

Антивибрационная рукоятка, мягкая накладка, выключатель (вкл/выкл) расположенный на рукоятке, и колёса для транспортировки. Поставляется с двумя закалёнными лезвиями (твёрдость 170 HRC), с кабелем 10 м.

Мощность	2200 Вт
Напряжение	230 В
Скорость	6500 об/мин
Лезвие	210 x 60 мм
Уровень шума	95 dbA
Вес	20 кг



Быстрая Замена лезвий.

Запасные части для стриппера

94541

Толщиной 1,8 мм, для обычных работ и высокой скорости 230 мм.



94542

Толщиной 1 мм, для финишной очистки 210 мм.

94543

Лезвие «U» типа 230 мм



85065

Кейс для хранения.

Металлическая коробка с ручкой. L 60 x l 35 x h 55 см.



ROMUS®

Универсальные скребки

94325

БОЛЬШОЙ СКРЕБОК

Длина: 42 см. Вес: 500 г.
Ø трубки: 22 мм.
Используются лезвия 92540.



94340



Очень толстое лезвие

УДАРНЫЙ СКРЕБОК

Для снятия при помощи молотка напольных покрытий (плитка, пвх), приклеенных неопреновым клеем. Длина: 31 см. Вес: 490 г.



92545

Запасные лезвия. Прямоугольные заостренные с обеих сторон. Ширина 10 см Толщина. 1,5 мм



94317

СКРЕБОК «PRO»

3 винта для крепления лезвия. Рукоятка из стальной трубки с Противоскользящим удобным Захватом. Длина: 30 см. Ширина лезвия: 10 см. Использует лезвия 92520, 92560 Вес: 385 гр.



94302

«SCRAP'25»

Скребок должен использоваться с лезвиями 25 мм x 10 см типа «Hard cutter», 92809. Блокировка при повороте. Алюминиевое основание. Пластиковая рукоятка. Длина: 39 см. Вес: 408 г.




Для использования с лезвиями 25 мм




94315

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СКРЕБОК


Используются лезвия 92515, 92520 и 92560. Лезвие можно снять или заблокировать при помощи поворота рукоятки на четверть оборота. Длина: 33 см. Вес: 320 г. Ширина лезвия 10 см.



Быстрая замена лезвий

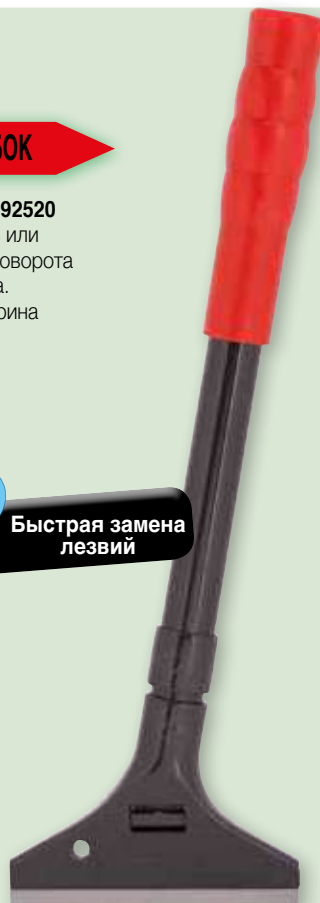

Лезвия для скребков



Автоматическое раздаточное устройство на 10 лезвий



Коробка из 100 лезвий



Упаковка из 5 лезвий

● ДЛЯ СКРЕБКА - UNIVERSAL

	Качество	Длина	Ширина	Толщина	Упаковка
92520	X-cut	102 мм	18 мм	0,50 мм	Карта 10 лезвий
192520	X-cut	102 мм	18 мм	0,50 мм	100 лезвий в безопасных картриджах

● СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА - СВЕРХПРОЧНЫЕ

	Качество	Длина	Ширина	Толщина	Упаковка
92560	X-cut	102 мм	18 мм	0,65 мм	10 лезвий в картридже
192560	X-cut	102 мм	18 мм	0,65 мм	Коробка 100 лезвий в безопасных упаковках

● С ПАЗАМИ

	Качество	Длина	Ширина	Толщина	Упаковка
92510	X-cut	102 мм	18 мм	0,50 мм	10 лезвий в картридже
192510	X-cut	102 мм	18 мм	0,50 мм	100 лезвий в безопасной упаковке

● ЛЕЗВИЯ ДЛЯ РЕЗАКА 25 ММ

	Качество	Длина	Ширина	Толщина	Упаковка
92809	X-cut	6 элементов	25 мм	0,70 мм	Упаковка из 5 лезвий

● ДЛЯ БОЛЬШОГО СКРЕБКА

	Качество	Длина	Ширина	Толщина	Упаковка
92540	-	127 мм	19 мм	0,90 мм	Комплект 5 лезвий

● ДЛЯ СКРЕБКА МЕГА 20 СМ

	Качество	Длина	Ширина	Толщина	Упаковка
92530	-	200 мм	19 мм	0,90 мм	Комплект 5 лезвий

Длинные скребки

94300

● СКРЕБОК FLOOR

Для снятия старых покрытий и удаления остатков на полах. Рукоятка из бука. Длина: 1,10 м. Ширина лезвия: 30 см.



94301

Заспанные лезвия

Сверхжесткая закаленная сталь. Толщина: 1 мм. Ширина: 30 см




94375

● СКРЕБОК МЕГА

Алюминиевое основание, Под углом к рукоятке. Телескопическая система удлинения рукоятки. Автоматическая блокировка рукоятки, ее поворотом на четверть оборота при необходимой длине. Ширина: 20 см. Используются лезвия 92530.



Специальный угол заточки лезвия

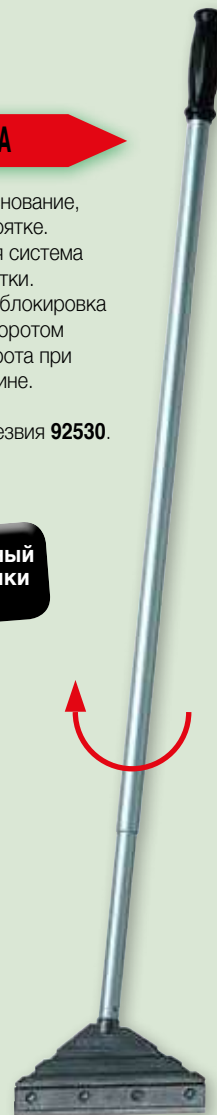

ROMUS®

Миксеры «FM»

94001

«FM 1010» МИКСЕР

Для смешивания жидких смесей средней плотности.
Поставляется в картонной коробке с:

- 1 насадкой для клеев Ø 120 мм
- электронная регулировка скорости

Плавный пуск.

Мощность	1010 Вт
Скорость	150-500 об/мин
Вес	5 кг
Подключение инструмента	M14



Надежный и мощный

94002

«FM 1800» МИКСЕР

Мощный миксер для всех типов смесей, даже плотных:

- электронная регулировка скорости
- плавный старт

Поставляется в кейсе для переноски с 2 насадками

Мощность	1800 Вт
Скорость	1 : 150-300 об/мин. 2 : 300-650 об/мин
Вес	6 кг
Подключение инструмента	M14

Насадки для миксеров



Ограничивает разбрызгивание

Выбор диаметра мешалки зависит от мощности миксера:
До 1200 Вт: Ø до 120 мм
Более 1300 Вт: Ø 140 мм и больше

НАСАДКИ ДЛЯ МИКСЕРОВ

Для красок

Для красок

Для выравнивающих смесей

Для выравнивающих смесей

Для клея

Тип	«С»			«SR»	Многоугольный		круглый	«В»
Конец вала	Круглый хвостовик	M14	M14	M14	Круглый хвостовик	M14	M14	M14
	94431	94435	94412	94420	94410	94414	94418 New	94424
Ø	80 мм	120 мм	14 мм	120 мм	150 мм	155 мм	120 мм	160 мм
Длина	400 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
Вал, Ø	8 мм	14 мм	14 мм	10 мм	13 мм	14 мм	14 мм	14 мм

Ведра

94028

ГРАДУИРОВАННОЕ ВЕДРО 30 Л.

С металлической ручкой и внутренней шкалой.



94031

РЕЗИНОВОЕ ВЕДРО 75Л

с 2 металлическими ручками



95726

БАК 75 Л

Может использоваться с арт. 95724 и 95725.




Мастерки - ракли

ROMUS®

● ФЛАМАНДСКИЙ ВЫРАВНИВАТЕЛЬ

Алюминиевая основа. Нескошенное лезвие. Острый конец для выравнивания в углах.

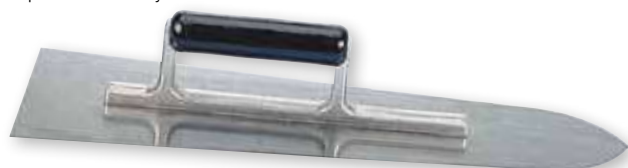

	Размеры	Лезвие
94200	45 x 12 см	ЗАКАЛЕННОЕ СТАЛЬНОЕ ЛЕЗВИЕ
94202	70 x 12 см	
94201	45 x 12 см	ЛЕЗВИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
94199	70 x 12 см	

94235

● ИТАЛЬЯНСКИЙ ВЫРАВНИВАТЕЛЬ

Алюминиевая основа. Разм. 28 x 12 см.



94580

● ВЫРАВНИВАТЕЛЬ ДЛЯ СМЕСЕЙ

Для идеального выравнивания поверхностей после нанесения смесей. Лезвие из закаленной стали, толщина 0,6 мм. Длина: 400 мм. Ширина лезвия: 60 мм.



94599

● ВАЛИК «TRIO»

Для нанесения самовыравнивающихся растворов (цементные растворы, резина) толщиной 1,5-5 мм. Ширина 510 мм



В комплекте: 16 дисков (4 x 1,5 мм, 4 x 2 мм, 4 x 3 мм, и 4 x 5 мм).



94280

● РАКЛЯ С РЕГУЛЯТОРОМ ВЫСОТЫ

Используется при укладке самовыравнивающихся составов И смол. Требуемая толщина достигается благодаря двум настраиваемым направляющим (от 6 до 30 мм). Эти направляющие удаляются при классическом использовании.

Размеры лезвия: д 800 мм х ш 100 мм х толщина 0,6 мм.



94285

Запасное лезвие

93665

● ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

Длина 1,50 м. Подходит на всех типов игольчатых роликов и ракель.)



● РАКЛЯ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ

Для нанесения необходимого слоя раствора (благодаря шипам 0 - 10 мм) даже на неровную поверхность.



	Ширина	Тип
94295	80 см	8 направляющих
94297	58 см	6 направляющими

94299

Запасные направляющие. Набор 10 штук.
Набор 10 штук

94290

● РАКЛЯ ДЛЯ ВКЛАДЫШЕЙ

Для выравнивания массы благодаря лезвию с квадратными зубцами (4 x 4 или 6 x 6), длиной 28 см (не входят в комплект поставки). Заменяются после Исползования. Длина: 560 мм.



94294

Лезвие с зубцами 4 x 4 мм
заказываются по 2 шт

94296

Лезвие с зубцами 6 x 6 мм
заказываются по 2 шт

ROMUS®

Игольчатые ролики

Для удаления воздушных пузырьков во время смешивания
Для равномерного нанесения раствора

ИГОЛЬЧАТЫЕ ВАЛЦЫ на металлической раме



	Высота шипов	Ширина ролика
94241	11 мм	250 мм
94242	11 мм	500 мм
94239	11 мм	750 мм
94246	31 мм	250 мм
94248	31 мм	500 мм

ЗАПАСНЫЕ ВАЛИКИ



Разумная
цена

	Высота шипов	Ширина ролика
94231	11 мм	250 мм
94232	11 мм	500 мм
94233	31 мм	250 мм
94234	31 мм	500 мм

ВАЛЦЫ С НАБОРНЫМИ ДИСКАМИ

Специальные, не повреждают смеси и составы. Поставляется с защитником кожухом и металлической рукояткой.



ИГОЛЬЧАТЫЕ БАШМАКИ

Позволяют ходить по
свежей стяжке.



	Высота
94255	40 мм
94256	25 мм

95724

СТАНЦИЯ СМЕШИВАНИЯ «I.T.»

БАК ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ 75Л

В работе используется
как Арт 95725, но без
поддержки миксеров



95726

Бак 75 л.

95720

БАК ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ 30 Л

Предназначена для нанесения
клея, выравнивающих составов.
Раствор перевозится легко и
без усилий (имеется тормозная
система колес). Поставляется с
30 л ведром.



95721

Запасные ведра 30 л.

Абразивные камни

ROMUS®

94350


ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ С РУКОЯТКОЙ

Размеры: 35 x 100 x 200 мм
Каждая ячейка создает дополнительный угол шлифовки, при этом пыль уходит внутрь выемок.



94351

Запасной прямоугольный камень



94355

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ЧАСТИЦАМИ

Служит также для шлифовки гипсовых плит, снятия остатков клея, фетра...
Деревянная ручка.
Размеры ДхШхВ: 17,5 x 10 x 2,2 см.



Твердосплавные крошка в 160 раз более устойчива к износу, чем классический абразив.



94330

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

Грубая шлифовка и финишная (K36 и K60).
Размеры: 35 x 90 x 135 мм.



Принадлежности для шлифовки

ЛЕНТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦЫ

Используется для определения границ зоны обработки поверхности без выхода на соседние зоны. Плотная клейкая лента из вспененного материала, устойчивая к едким материалам. В отдельных рулонах по 10 м.



Для чистой работы без выхода на соседние зоны



Клейкая лента для приклеивания к полу



Ограничение рабочей зоны

	Размеры	Длина
94003	15 x 15 мм	Рулон 10 м
94004	30 x 30 мм	

ROMUS®

Шлифовка и разравнивание штукатурки

● МОНТАЖНЫЙ ДИСК ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ

Монтажный диск с системой фиксации центральным винтом шлифовальных дисков диаметром 420 мм. Подходит для всех шлифовальных Машин. Для умеренного и частого Исползования.

	Ø
94452	420 мм
94438	406 мм



94449

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ДИСК

Стальной диск с центральным винтом с системой фиксации для шлифовального диска диаметром 420мм. Для интенсивного использования.



Стальной корпус для интенсивного использования



● ДВУХСТОРОННЯЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА

С отверстием в центре для фиксации
Фиксируется на монтажном диске 94452.



Принадлежности для шлифовальной машины Sandy

	Ø	Зернистость
94453	420 мм	16
94454	420 мм	24
94455	420 мм	40
94456	420 мм	60
94457	420 мм	80
94458	420 мм	100

	Ø	Зернистость
194153	406 мм	16
194154	406 мм	24
194155	406 мм	40
194156	406 мм	60
194157	406 мм	80
194158	406 мм	100

	Ø	Зернистость
94143	380 мм	16
94144	380 мм	24
94145	380 мм	40
94146	380 мм	60
94147	380 мм	80
94148	380 мм	100

● ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИСКИ ИЗ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА

Ø 420 мм. Долговечные диски для шлифования и выравнивания бетона. Существует также зернистость 6. Эти диски устанавливаются на диск **94749**, который в свою очередь крепится на монтажный диск 94452/94449.

	Ø	Зернистость
94751	420 мм	14
94921	420 мм	24
94922	420 мм	36
94923	420 мм	60



94770

● ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК С 5 КРУГЛЫМИ АБРАЗИВНЫМИ КАМНЯМИ

Для шлифовки бетона и стяжки. Зерно 16.



94464

Запасной камень

194772

● АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТЫ

Универсальный сегмент для оснований средней твердости и высокой твердости. Крепится на металлическом монтажном диске **97870**. Комплект из 5 сегментов.



97870

New

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСК ДЛЯ АЛМАЗНЫХ СЕГМЕНТОВ М6

Металлический монтажный диск для крепления сегментов М6 (арт. **194772**). Ø 420 мм.



Шлифовальные машины „SANDY 2”

ROMUS®

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВЫБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Состояние поверхности оснований	Шлифование выравнивающих смесей	• Монтажный круг для абразивов + Двухсторонние абразивы + Аспирационный фартук + Аспирация мелкой пыли
	Шлифовка бетонной стяжки	• Монтажный круг+ Диск из карбида вольфрама
	Снятие остатков клея, пены, старых покрытий, оксидной краски	• Круг на 5 шлифовальных камней + аспирационная юбка + вытяжка для мелкой пыли
Уборка/уход	Очистка тактильной плитки, полов с рифленой поверхностью, структурированной LVT-поверхности	• Круг со стальной щеткой
	Уход за ПВХ-полами	• Металлический монтажный круг + средние алмазные сегменты
	Работа с ковровыми напольными покрытиями	• Диск из карбида вольфрама, зернистость 14
	Работа с плиточными и каменными полами	• Структурный круг Abranopp
Паркет	Шлифовка паркета	• Монтажный круг для падов + сухие пады + распылитель
	Уборка остатков пыли	• Круг с моющей щеткой + емкость
	Уход за паркетом	• Монтажный диск для падов + зеленый влажный пад
	Глянцевание / Воскование / Смазка паркета	• Монтажный диск для абразивов + фетровый диск + диск с металлической сеткой
		• Монтажный диск для падов + черный пад (очистка воска) или зеленый/бежевый пад (натирание воска)
		• Монтажный диск для падов + бежевый пад после витрификации, воск, масло

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ «SANDY 2»

Шлифование и выравнивание бетона, самовыравнивающих смесей, стяжек, паркета, чистка и уход за ПВХ линолеумом, мрамором, камнем, керамической плиткой и чистка ковровых покрытий. Быстросъемное крепление монтажных дисков для быстрой и удобной смены принадлежностей. Поставляется без дисков и аксессуаров

- Ширина шлифования: 430 мм
- Скорость вращения: 155 мин
- Высота ручки: 1205 мм
- Высота мотора: 356 мм
- Длина кабеля 15 м



	Мощность	Ширина шлифования	Скорость вращения	Вес	Использование
94451	1500 Вт	430 мм	1500 Вт - 230 В	37 кг	Многоцелевая
94476	1800 Вт			40 кг	Для работы в тяжелых условиях
94480	2200 Вт			43 кг	Самая мощная



94465

Моющее средство

Отлично подходит для очистки. Рычаг на рукоятке для управления подачей жидкости. Емкость: 10 л. Поставляется с креплениями.

94463

2 кг дополнительного веса.

94774

Пылесборное кольцо

Позволяет собирать тонкую пыль. Диаметр подсоединения 30мм.



Пример подсоединения пылесборного кольца к пылесосу VACROM 93975 (см. стр. 19).

Шлифовальная машина «RLS 160»

194460

New

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА «RLS 160»

Шлифовальная машина низкой скорости. Простое использование. Идеальный вариант для интенсивного шлифования опор и ежедневной очистки пола. Система плавного пуска. Байонетная система крепления (монтажный диск и разные принадлежности). Поставляется в комплекте с резервуаром, щеткой и монтажными дисками для падов.

Мощность	Ширина шлифования	Скорость вращения	Вес
1300 Вт	432 мм	160 об/мин	35,2 кг

194483

Диск ПВХ

Только для шлифовальной машины «RLS 160» Диаметр 406 мм.



ROMUS®

Шлифовка паркета

94749

ФЕТРОВЫЙ ПАД

Ø 420 мм.

Фиксируется на ведущий диск.



194430

АБРАЗИВ «DUST DISK»® - 420 мм

Микроперфорированные абразивные круги для финишной шлифовки оснований путем удаления очень мелкой пыли. Подходит для работ с высокими требованиями к качеству обработки. Диаметр 420 мм. Коробка из 10 дисков. Зарегистрированная торговая марка.




Не оставляет пыли на основании, подходит для работ с высокими требованиями к качеству обработки.



ШЛИФОВАЛЬНАЯ СЕТКА


Ø 420 мм.

Устанавливается под фетровый пад 94749, зафиксированный в свою очередь на монтажном диске 94452.

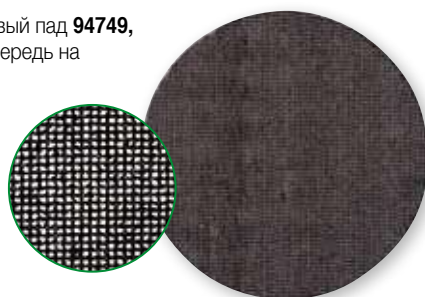

Шлифовальная сетка

	Ø	Зернистость
94756	420 мм	60
94757	420 мм	80
94758	420 мм	120
94759	420 мм	150

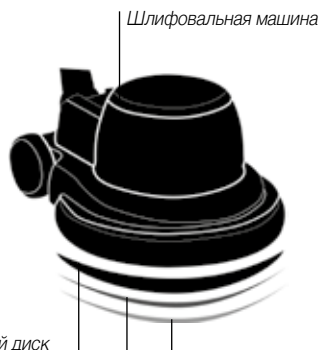

Монтажный диск

Шлифовальная сетка или бумага

Фетровый пад

94768

МОНТАЖНЫЙ ДИСК

Состоит из 5 вращающихся независимых Дисков Ø 125мм с креплением типа «липучка». Позволяет



94467

ЩЕТКА СТАЛЬНАЯ

Для удаления остатков пенных и волокнистых пластиковых материалов.



ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА

Ø 125 мм. Устанавливается на 94794. Обратная сторона с «липучкой»

	Ø	Зернистость
94795	125 мм	24
94796	125 мм	40
94797	125 мм	60
94798	125 мм	80
94799	125 мм	100



Принадлежности для чистки

ROMUS®

ДИСК ДЛЯ ВОЙЛОЧНЫХ КРУГОВ

Диск с твердыми иглами из ПВХ, позволяющими жестко фиксировать пады. Ø: 420 мм.



94471	Ø 430 мм
194471	Ø 406 мм



ГУБКА «BLUEWAVE»®

Ручная губка. Стирает любую грязь (даже следы нестираемого маркера) всего лишь при помощи воды. Очистка с незначительной абразивной обработкой поверхности.

Усиленная конструкция «Bluewave» для оптимальной надежности. Губка: 11 x 7 см. Блisterная упаковка из 5 шт. Зарегистрированная торговая марка.



ВОЙЛОЧНЫЕ КРУГИ

Толщина 25мм





	Ø	Цвета	Использование
94472	Ø 430 мм	Черные	Для снятия старого воска. Скорость вращения: 150 - 300об/мин
194472	Ø 406мм		
94473	Ø 430мм	Зеленые	Для влажной чистки керамических покрытий. Скорость вращения: 150 - 300об/мин.
194473	Ø 406мм		
94474	Ø 430мм	Красные	Для чистки полов с защитным слоем (например: ПВХ). Скорость вращения: 150 - 300об/мин.
194474	Ø 406мм		
94475	Ø 430мм	Бежевые	Для придания блеска. Скорость вращения: 150 - 300об/мин.
194475	Ø 406мм		

СТРУКТУРНЫЕ ПАДЫ «ABRANOPP»®

Для регулярной или глубокой очистки (зависит от цвета пада) ламинированных напольных покрытий (тактильные плитки, LVT-ламинат, структурный пол и т.п.

Структура с алмазным покрытием для легкой абразивной обработки поверхности и удаления грязи. Экологически чистый продукт для использования с водой.

Диаметр пада: 420 мм. Коробка из 5 штук. Зарегистрированная торговая марка.



	Ø	Цвета	Использование
194440	420 мм	Фиолетовый	Для очистки свежей и налипшей пыли
194441		Серый	Для очистки старых и очень грязных полов

94498

ПАД ИЗ ШЕРСТИ

Шерстяной паd применяется для нанесения масла при полировке паркета. Ø 410 мм.



94470

ДИСК-ЩЕТКА

Щетка с твердыми нейлоновыми волокнами белого цвета для чистки керамических, мраморных и каменных полов.



ROMUS®

Индикаторы влажности

93270

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ «VI-D4»

Измеряет влажность до 4 см в глубину, даже сквозь плитку. Специально откалиброван, измеряет влажность в % в соответствии с 3-мя диапазонами на выбор. Поставляется с 2 LR6 батареями и защитным чехлом. Размеры: 150 x 90 x 33 мм. Вес: 230г.



Подпружиненные электроды

Электрическое поле



Прибор «VI-D4» определяет значение влажности материала путем измерения его электрического сопротивления. Для этого устройство вырабатывает низкий переменный ток, который измеряется устройством и выдает значение влажности.

Выбор шкалы измерения



8 подпружиненных электродов охватывают большую площадь измерения


Определение значения **влажности** в процентах. Подача звукового сигнала, если превышен макс. уровень влажности



Чтобы сделать измерение, выберите масштаб и положите устройство на поверхность. Надавите убедившись, что электроды полностью втянуты.



Бетонное основание. Звуковой сигнал на уровне 4,5%.



Безводная стяжка. Звуковой сигнал на уровне 0,5%.

193003

New

ИНДИКАТОР ВЛАЖНОСТИ «T660»

Для быстрого и неразрушающего определения влажности на глубину до 4 см. Идеальный вариант для полов, но также подходит и для стен (режим выбора материала). Благодаря режиму выбора материала и большим цифрам на экране может использоваться на всех основаниях. Режим прямого измерения влажности бетона и безводной стяжки. Управляемый звуковой сигнал. Автоматическая калибровка при включении.

Уникальный дизайн. Диэлектрическое измерение. Устойчивый к царапинам корпус. Сенсорный экран. Цветной HD-дисплей. Функция предупреждения о влаге (нужно указать предельное значение). Сетка значений измерений через USB с программным обеспечением. Поставляется с чехлом.

Глубина	До 4 см
Точность	0,1
Защита	IP54
Размеры	209 x 63 x 35 мм
Вес	285 г
Источник питания	4 x 1,5 В или USB



Измерение влажности

ROMUS®

93250



Простейшая интерпретация результатов

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ «PROTIMETER MINI»

- Люминесцентный диод на цветовой шкале мгновенно укажет результат.
- Резиновый антискользящий ремешок.
- Поставляется со щелочной батареей на 9В, с защищенным чехлом, с длинными электродами для труднодоступных мест, градуированной шкалой и с 2 запасными твердосплавными электродами
- Автоматическая коррекция измерения при подсевшей батарее.
- Автоматическая коррекция измерения при подсевшей батарее.

Размеры: 180x49x28мм. Вес: 150г



93252

Зонд с электродами

Длина: 25 см. Прибор необходим для измерения в глубину или для зондирования стены, изолированной с двух сторон (перед работой необходимо просверлить отверстия для доступа).



Высокоэффективный инструмент.

Просто воткните щупы в материал. Люминесцентный диод на цветовой шкале мгновенно укажет на возможность укладки напольных покрытий.

Измерение бетона, стяжки и штукатурки.

Измеренное значение определяется по положению люминесцентного диода на цветной шкале в процентах. Интерпретация цветов: **Красный: высокая влажность** - Укладка покрытий не рекомендуется! **Желтый:** слегка повышенная влажность - Поверхность почти высохла, укладка покрытия рискованна. **Зеленый: основание сухое - Можно выполнять укладку.** **Измерение на дереве:** Значения на шкале от 6 до 100%. Предельно допустимая влажность: Основание из дерева: 18 – 22 %, Внешние деревянные конструкции: 17 – 28%, Внутренние деревянные конструкции: 14%, Паркет: 14%, Деревянные произведения искусства: 6 – 12 %

Измерение влажности

ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ СНЯТИЯ ПРОБЫ

ПРИНЦИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- 1 Изъять образец материала, показателя которого необходимо измерить (минимум 50г), при помощи молотка и зубила. Затем необходимо поместить в резервуар образец, стальные шарики и одну ампулу карбида кальция.
- 2 Закрыть резервуар и взболтать.
- 3 Шарики разбивают ампулу и карбид кальция вступает в реакцию с водой, находящейся в образце.
- 4 Примерно через 20 минут стрелка циферблата показывает давление.



- 5 Интерпретация давления. Прямое считывание. Например: если образец весил 50 г, то на зеленой шкале отобразится процент влажности..

Приборы контроля влажности

ПОВЕРХНОСТЬ

Макс. влажность бетона 4.5%
Макс. влажность безводной стяжки 0.5%
Для более детальной информации см. D.T. U. 53.2 - 51.2 - 53.1 - 54.1

93265

МИНИ-ЛАБОРАТОРИЯ ССМ 2

Для точного измерения уровня влажности. В комплект поставки входит: пластиковый чемоданчик, весы, набор инструмента для измерения, 4 стальных шарика, 20 ампул карбида кальция, 1 емкость с манометром и 3 ампулы с водой.



Классический метод DTU 53.2

93263

10 ампул воды по 1гр для проверки калибровки манометра
ампул воды по 1гр для проверки калибровки манометра

93261

25 ампул карбида кальция

93259

100 ампул карбида кальция

97905



Важно! Подходит для ангидритных стяжек



Цилиндрическая щетка

Весы

Молоток

Стальные шарики

Емкость

Чашка

Зубило

Соединения

93276

Цифровые весы для «ССМ2»

Для взвешивания пробы перед использованием картриджа с карбидом. Емкость 200 г. Шкала 0,01 г. Требуются 2 батареи LR6.



ROMUS®

Осушители

Лучшее соотношение
цена - качество

93475

ТЕПЛОВАЯ ПУШКА «RED-HOT» 3.3kW

Для постепенного нагрева помещений до 30м². Прочный нержавеющий металлический корпус. Вентилятор, подающий теплый воздух. Термостат. Датчик безопасности при перегреве.



Мощность	1,65 - 3,3кВт
Напряжение	220 В - 50 Гц
Расход воздуха:	288 м³/ч
Повышение температуры	68 °С
Степень защиты	IP24
Уровень шума	50 дБ
Вес	6 кг
Ток	14,3 А
Размеры Д x Ш x В	255 x 250 x 398 мм

94405

ОСУШИТЕЛЬ «D-50L»

- металлический корпус
- большие и прочные колеса для транспортировки
- дисплей с отображением влажности окружающего воздуха. Автоматическая остановка при достижении необходимого значения влажности
- электронный гидростат.



Мощный и прочный



Встроенный 4-литровый бак или непрерывная работа (шланг в комплект не входит).

Всасывающая способность при относительной влажности 80 %:	50л при T - 30°C 38,5л при T - 25 °C 33л при T - 20 °C
Мощность	900Вт
Емкость бака	4л
Вес	30кг
Размеры Д x Ш x В	53 x 45 x 82 см
Макс. Площадь / объем	70 м²/175 м³



Для улучшения эффективности поглощения возможно использовать:

обогреватель электрический или на мазуте.

вентилятор с направлением воздуха прямо на осушитель.

94404

ВЕНТИЛЯТОР «EOL-46»

Создает воздушный поток в сторону осушителя и ускоряет сушку. Защитная решетка предотвращает попадание пальцев. Широкие алюминиевые лопасти.

- кабель: 1.60м
- диаметр 50см
- мощность: 90Вт
- вес: 4.7кг



Также сокращает время склеивания.

94407

ОСУШИТЕЛЬ «D-20L»

Используется круглосуточно и поглощает мало энергии.

Для улучшения эффективности поглощения возможно использовать:

- обогреватель электрический Или на мазуте
- вентилятор с направлением воздуха прямо на осушитель.
- металлический корпус
- транспортировочные колеса
- автоматическая остановка и световой сигнал при полном резервуаре
- регулируемый гидростат
- уровень шума 39 - 54 db.



Всасывающая способность при относительной влажности 80 %:	20 л при T - 30 °C 15,5 л при T - 25 °C 13 л при T - 20 °C
Расход воздуха:	200м³/ч
Мощность	500Вт
Емкость бака	5л
Вес	22,5кг
Размеры Д x Ш x В	33 x 30 x 58 см
Макс. Площадь / объем	32 м²/ 80 м³

94398

ОСУШИТЕЛЬ «D-120L»

- металлический корпус - транспортировка при помощи больших колес - контрольная панель и датчик влажности окружающего воздуха. Возможность настроить показатель, при котором произойдет автоматическое выключение прибора - электронный гидростат.



Мощный и прочный



Всасывающая способность при относительной влажности 80 %:	120 л при T - 30 °C 91,5 л при T - 25 °C 69,5 л при T - 20 °C
Мощность	1790Вт
Емкость бака	-
Вес	63,5 кг
Размеры Д x Ш x В	59 x 44 x 112 см
Макс. Площадь / объем	150 м² / 375 м³

Пылесосы для мелкой пыли

ROMUS®

93975

ПЫЛЕСОС «VACROM 25», КЛАСС L

Промышленный пылесос для сбора жидкостей и мелкой пыли от шлифовки штукатурки, цемента, бетона.

Задерживает 99.9 % всасываемой пыли.

Поставляется с аксессуарами Ø 35 мм :

- гибкий шланг 5 м
- 1 резиновая насадка.



- автоматическая очистка фильтров
- работает без мешков



Бак	25 л
Вес	12,7 кг
Длина кабеля питания	8 м
Макс. поток воздуха	64 л/с
Макс. вакуум	259 мбар
Размеры Д x Ш x В	49 x 39 x 49 см
Двухскоростной мотор	1600 Вт
Уровень шума	69 дБ

Подходит для:



Принадлежности для пылесоса «Vacrom 25»

97977	Гибкий шланг 5 м
97972	Гибкий шланг 10м
97973	Резиновое коническое сопло 23 см
97978	Поворотный наконечник
97983	Плоское сопло
97974	Универсальная щетка pro
97984	Прямая стальная труба 50 см (минимальный заказ: 2 шт)
93976	Комплект из 2 фильтров (объем фильтра 8600 см³ для частиц пыли до 1µ)
93977	Комплект из 5 тканевых фильтров-мешков
97986	Изогнутая труба 33 см с воздушным клапаном



Классификация вредоносной пыли

Класс	Тип пыли	Класс	Тип пыли	Класс	Тип пыли
L	Вредная пыль о концентрации не более 1 мг / м³	M	Вредная пыль с концентрацией более 0,1 мг / м³ (угольная пыль)	H	Уровень вредной пыли не превышает максимально допустимую концентрацию и содержание патогенов (асбест, свинец)

93981

ПЫЛЕСОС «VACROM BASIC», КЛАСС M

Пылесос класса «М». Для жидкостей и мелкой пыли. Компактный. Полностью пластиковый. Поставляется с принадлежностями Ø 35 мм: гибкий шланг длиной 1,75 м, 1 пластиковая всасывающая трубка, 2 всасывающих трубы, 1 поворотный наконечник, 1 плоская щетка для полов. Может использоваться без мешка.



Мощность	1200 Вт
Расход воздуха:	70 л/с
Вакуум	210 бар
Бак	20 л
Уровень шума	72,5 дБ
Вес	5,6 кг
Размеры	39 x 39 x 43 см
Длина кабеля питания	ПВХ 5 м



93991

ПЫЛЕСОС «VACROM 32», КЛАСС M

Промышленный пылесос для сбора жидкостей и мелкой пыли от шлифовки штукатурки, цемента, бетона. Задерживает 99.9 % всасываемой пыли.

Поставляется с аксессуарами Ø 35 мм :

- гибкий шланг 5 м 1
- 1 резиновая насадка.



Мощность	1200 Вт
Расход воздуха:	70 л/с
Вакуум	210 бар
Бак	32 л
Уровень шума	72,5 дБ
Вес	7,2 кг
Размеры	45 x 39 x 56 см
Длина кабеля питания	ПВХ 5 м




93962

Упаковка из 5 текстильных мешков / 93991



93963

Целлюлозный фильтр «Vacrom Basic»
Бумажный фильтр / 93981 Площадь фильтра 3600 см². Задерживает 99% всасывается пыли.



93969

Полиэфирный фильтр «Vacrom 32»
Полиэстеровый фильтр / 93991 Площадь поверхности 3600 см². Не пропускает 99,99 % всасываемой пыли.



ROMUS®

● 18ММ РЕЖУЩИЕ ЛЕЗВИЯ СЕРИИ СТАНДАРТ



X-CUT & W8

	Тип	Качество	Упаковка	Длина	Толщина
92700	стандарт	X-CUT	100 лезвий в безопасном диспенсере	7 отламывающихся элементов	0,50 мм
692700			10 лезвий в упаковке		
92709		W8	100 лезвий в безопасном диспенсере		
692709			10 лезвий в упаковке		

Защита рук

● ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ (УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ №5)

Изготовлены из ПНД и других технических волокон. Мягкое полиуретановое покрытие. Не стесняют движений. Цвет: серый, черный. Стандарт EN 388-4.5.4.4.



Рейтинг защиты от пореза 51,6 по американскому стандарту, то есть в два раза более чем минимальный класс по стандарту EN 388.

	Размер
94891	10
94890	9
94889	8



● ПЕРЧАТКИ ОТ ПОРЕЗОВ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ 5

Бесшовные трикотажные перчатки из плетеной пряжи, состоящей из ПНД и стекловолокна белого цвета с хлопковой подкладкой. Симметричные. Размеры: 10 9 8. Не стесняют движений. **EN 388-1.5.4.2.**

	Размер
94879	10
94896	9
94878	8



Защищают от порезов ножами и резаками



New

● ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ. УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ 4.

Бесшовные трикотажные перчатки (размер 13) с добавлением эластана в волокно из 100% полиэтилена высокой плотности и 100% серой текстурированной полиамидной нити. Серое полиуретановое покрытие на ладони и пальцах, эластичное запястье. **EN 388-4.4.4.3.**



Удобство манипуляций

	Размер
194810	10
194809	9
194808	8



91686

● ЧИСТЯЩИЕ САЛФЕТКИ

Для эффективного удаления масел, клея, краски и жировых пятен. Для всех поверхностей и для рук. Банка с 80 салфетками 20 x 27 см.



Запасные лезвия

ROMUS®

● ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ ЛЕЗВИЯ



50 мм X-CUT и W8



X-CUT и W8



	Тип	Качество	Упаковка	Длина	Толщина	
92126	ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ ЛЕЗВИЯ	X-CUT	100 лезвий в безопасном диспенсере	50 мм	0,65 мм	
92129		W8	100 лезвий в безопасном диспенсере			
92136		X-CUT	100 лезвий в безопасном диспенсере	60 мм		
692136			10 лезвий в упаковке			
92139		W8	100 лезвий в безопасном диспенсере			
692139			Opakowanie 10 ostrzy			
92116		Трапецевидные лезвия 60мм		100 лезвий в диспенсере		

● КРЮЧКООБРАЗНЫЕ ЛЕЗВИЯ

КРЮЧКООБРАЗНЫЕ ЛЕЗВИЯ
X-CUTСИЛЬНОЗАГНУТЫЕ ЛЕЗВИЯ
X-CUT & W8

X-CUT и W8

ЛЕЗВИЯ С СУПЕРЗАГНУТЫМ
КРЮКОМ Titanium

	Тип	Качество	Упаковка	Толщина
92216	КРЮЧКООБРАЗНЫЕ ЛЕЗВИЯ	X-CUT	100 лезвий в безопасном диспенсере	0,65 мм
92226			100 лезвий в безопасном диспенсере	
692226			10 лезвий в упаковке	
92229	СИЛЬНОЗАГНУТЫЕ ЛЕЗВИЯ	W8	100 лезвий в безопасном диспенсере	
692229			10 лезвий в упаковке	
92236	ЛЕЗВИЯ С СУПЕРЗАГНУТЫМ КРЮКОМ	X-CUT	100 лезвий в безопасном диспенсере	
92239		W8	100 лезвий в безопасном диспенсере	
92250		Titanium	100 лезвий в безопасном диспенсере	

● ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ТРИММЕРОВ

	Тип	Качество	Упаковка	Толщина
92416	ДЛЯ ТРИММЕРОВ ДЛЯ РЕЗКИ КОВРОВ И ПВХ	X-CUT	100 лезвий в безопасном диспенсере	0,65 мм
692416			10 лезвий в упаковке	

● ВОГНУТЫЕ ЛЕЗВИЯ

Толщина 0.65мм.

	Тип	Качество	Упаковка	Толщина
92300	Вогнутые лезвия	X-CUT	Упаковка из 100 лезвий	0,65 мм
692306			10 лезвий в упаковке	



Эти лезвия
также могут быть
установлены на
триммеры для резки
ковров и винила.



В безопасном
диспенсере

ROMUS®

Ножи

91101

● ОКРАШЕННЫЙ НОЖ

Нож покрыт красной краской. Поставляется без лезвий.
Изготовлен из цинкоалюминиевого сплава. Точный механизм крепления лезвий с колпачком безопасности.



691130

● НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ

Корпус из литого алюминия. 4 положения лезвия.
Поставляется с 1 трапецевидным лезвием.



691140

● БЕЗОПАСНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ НОЖ

Изготовлен из цинкоалюминиевого сплава. Поставляется с установленным длинным прямым лезвием. Используются лезвия **92136** и **92139**.



● ПОЛИРОВАННЫЙ НОЖ

С финишной полировкой для придания блеска. Поставляется без лезвий.



691102	Блистерная упаковка
91220	Без упаковки

Ножи

● НОЖ L 2000 P - 18MM

Блокировка лезвия с помощью колесика.
Отдельно - приспособление для отламывания лезвий. Поставляется в блистере с 3 лезвиями 18мм в диспенсере



91653

● КРУГОВОЙ РЕЗАК

Для диаметров 4-16см.
Поставляется с 2 лезвиями.
Для резки и восстановления поврежденных или выгоревших поверхностей.



91652

Запасные лезвия.
Упаковка 2шт

91655

● РЕЗАК ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Для ковровых покрытий. Режет снизу.
Поставляется с 10 лезвиями **92105**.



92105

Запасные лезвия.
Упаковка 10 шт.

Автоматические ножи

ROMUS®



91115



Замена лезвия за 4 секунды

НОЖ «TAUREX®»

Запатентованная модель. Литой корпус изготовлен из алюминиевого сплава, рукоятка покрыта антискользким полимерным покрытием. Быстрое открытие поворотом заднего стопорного элемента. Лезвие удерживается магнитом. Поставляется в комплекте с футляром, 3 трапецевидными лезвиями и 3 крючкообразными лезвиями (W8).



Магнит для удержания лезвий



Открытие



НОЖ «ДЕЛЬФИН®»

Сделан из литого алюминия. Лёгко открывается при помощи колесика. Поставляется без лезвий, в пластиковом защитном футляре.



Простое открытие



91150

Блистерная упаковка

81150

Без упаковки



91340

НОЖНИЦЫ С ИЗОГНУТОЙ РУЧКОЙ

Лакированные ручки, полированные лезвия. ДЛЯ ПРАВОЙ РУКИ Длина: 28см



ROMUS®

Линейки

● ЛИНЕЙКИ С РЕБРОМ ЖЕСТКОСТИ

	Длина	Ширина	Материал
91536	0,60 м	8 см	Нержавеющая сталь
91537	1 м	8 см	Нержавеющая сталь
91538	2,10 м	8 см	Нержавеющая сталь
91525	2,05 м	10 см	Закаленная сталь
91526	4,05 м	10 см	Закаленная сталь

Толщина 0,5мм

91539

● НАБОР ЛИНЕЕК ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ

Набор нержавеющей линеек с ребром жесткости: 1 x 0,60м, 1 x 2,10м, 1 футляр. Футляр высотой 8см, Диаметр 20см.



Линейки длиной более 2м снабжены металлической клипсой

91571

● Т-ОБРАЗНАЯ СТАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА С РЕБРОМ ЖЕСТКОСТИ

Для разметки и резки прямых линий и под углом 90°. Поставляется в пластиковой футляре. Представляет собой линейку из нержавеющей стали 4,05м (шир. 8см) с ребром жесткости и Т-образной планкой 60см (шириной 40мм, толщиной 6мм)



91550

● РАЗДВИЖНАЯ ЛИНЕЙКА ОТ 0,63 ДО 1 м

Используется для резки напольных покрытий в труднодоступных местах, а именно в дверных проемах. Нержавеющая сталь. Сечение: 70 x 0,5 мм.



Идеальна для применения в дверных проемах

91580

● ТОЛСТАЯ ЛИНЕЙКА



Для направления резака при резке напольных покрытий из ПВХ. Толщина: 4мм. Размеры: 800 x 60 x 4мм.



93240

● ШАБЛОН ДЛЯ СТУПЕНЕЙ

Позволяет с высокой точностью начертить ступени лестниц. Рейки скользят вокруг основной оси, зафиксированной на основании, 2 рейки длиной 60см, 2 длиной 80см и 2 длиной 100см. Блокировка данных реек осуществляется при помощи специальной кнопки. Поставляется в кейсе.

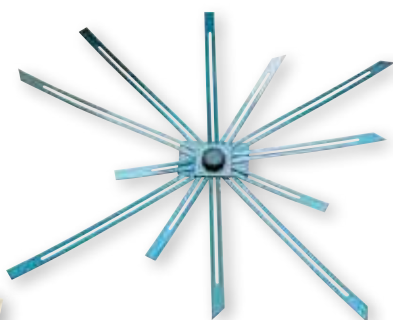

95440

● РАЗМЕТЧИК ДЛЯ ПЛИНТУСОВ «MOLOSS»

Для удобной разметки и резки на необходимой высоте, когда напольное покрытие заведено на стену. Регулировка по 1см в диапазоне от 7 до 13см.



Для разметки и резки загнутого напольного покрытия




Триммеры для напольных покрытий

ROMUS®

91410

РЕЗАК HIGH-TECH ДЛЯ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ


Идеально подходит для точной и быстрой подрезки всех видов напольных покрытий без шаблонов. Регулировка длины и угла лезвия осуществляется двумя ручками. Резка возможна в обоих направлениях с идеальной точностью. Металлический фиксатор лезвия. Используются лезвия 92416 или 692416.

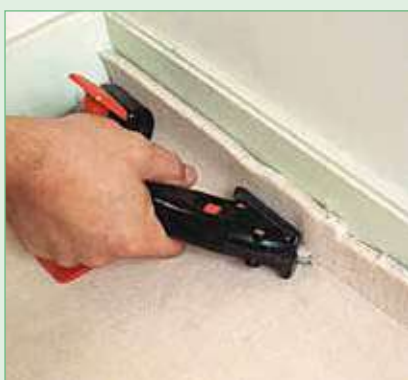

Регулировка угла наклона

Регулировка длины лезвия

Чем тоньше покрытие, тем больше точек крепления должно быть выполнено, и наоборот

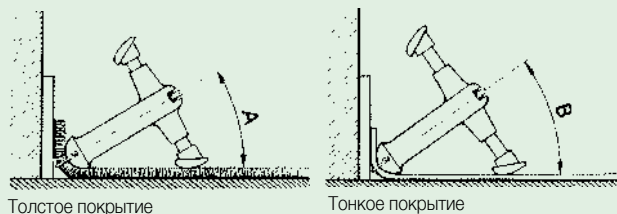

Толстое покрытие

Тонкое покрытие

91400

РЕЗАК ДЛЯ КОВРОВЫХ И ВИНИЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Запатентованная модель. Для эффективной подрезки тонкого напольного покрытия. Используются лезвия 92400.

Поставляется в комплекте с 2 лезвиями (не установлены).



ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ТРИММЕРОВ

Тип
Толщина 0.65мм



92416

100 лезвий в безопасном диспенсере

692416

10 лезвий в упаковке



Эти лезвия также могут быть установлены на триммеры для резки ковров и винила.

ROMUS®

Измерительные рулетки

● РУЛЕТКА МАГНИТНАЯ «ЕСО»

Прочный прорезиненый корпус, крепление на пояс, автоматическое возвращение ленты с тормозом и блокировкой. Лакированная стальная желтая лента. Наручный ремешок.

	Размеры
93291	3 м x 16 мм
93290	5 м x 25 мм
93292	8 м x 25 мм
93293	10 м x 25 мм



Лучшее соотношение
цена - качество



Магнит

● РУЛЕТКА С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ

Корпус из черного-серебристого ABS-пластика. Эргономичный хват. Клипса из черного лакированного металла. Самоблокировка. Износостойкая лента. Стандартный крюк с 3 заклепками.



	Размеры
93342	3 м x 16 мм
93312	5 м x 25 мм
93343	8 м x 25 мм



Двойная шкала.
Горизонтальное
и вертикальное
считывание
измерения.



● УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ «LYRA-DRY»

Маркеры для всех поверхностей и материалов (металл, дерево, ламинат, ПВХ, плитка, стекло ...). Легко чистить. Заправляемые. Поставляются с Ø 2,8 мм графитовым стержнем размером 2В.



Пишут на всех
поверхностях



93323

● ГРИФЕЛИ ДЛЯ «LYRA-DRY»



Советы

ВЫБОР ШПАТЕЛЯ

ROMUS®

Зубья ТКВ	Тип покрытия	Расход клея
A1	Настенный текстиль	200 – 250 г/м²
	Стеклоткань	
A2	Губчатые покрытия	250 – 300 г/м²
	Вспененное ПВХ покрытие	
	Гомогенный ПВХ	
	Минеральная плитка	
A3	Виниловые покрытия	200 – 250 г/м²
	Тканевое покрытие с тыльной стороной из гладкого ПВХ	
A4	ПВХ на ПВХ	150 – 200 г/м²
	Встроенные ступеньки	
S1	Антистатическое покрытие из ПВХ	150 – 200 г/м²
S2	Резиновое покрытие	350 – 420 г/м²

Зубья ТКВ	Тип покрытия	Расход клея
B1	Иглопробивные ковры	300 – 350 г/м²
	Нетканые ковры	
	Отталкивающие ковровые покрытия	
	Рельефное покрытие из вспененного ПВХ	
	Натуральный линолеум	
	Ковровая плитка	
B2	Мозаичная плитка	350 – 450 г/м²
	Натуральные волокна с латексным подкладом	
B3	Мозаичный паркет	500 – 600 г/м²
B12	Паркет	800 – 1 000 г/м²
B9	Паркет из массива древесины 10 мм	850 г/м²
B11	Многослойный паркет	1 100 г/м²
B15	Массивная доска	1 500 г/м²

Шпатели со сменными вкладышами



94888

ШПАТЕЛЬ «ALUQUICK»

Алюминиевая ручка. Эргономичная форма для повышения эффективности и меньшей утомляемости. Ширина 28 см. Поставляется без вкладышей.



Высокая эргономичность



ВКЛАДЫШИ

Цена за 1шт. В упаковке 10шт.



	Зубья ТКВ	Ширина
94898	A1	280 мм
94899	A2	210 мм
94900	A2	280 мм
94902	A3	280 мм
94904	A4	280 мм
	S1	280 мм
94905	B1	210 мм
94906	B1	280 мм
94908	B2	280 мм
94909	B3	280 мм
94917	B11	280 мм
94918	B11	280 мм
94919	B15	280 мм

ШПАТЕЛИ «INTERBLADE»

Стальной шпатель с деревянной ручкой. Поставляется без вкладышей. Поставляется без вкладышей

	Ширина
94894	21 см
94895	28 см



95716

ШПАТЕЛЬ «I.T.»

Вкладыши 28 см заказываются отдельно.



Работа в положении стоя



ROMUS®

Шпатели с фиксированными вкладышами

Оригинальный шпатель для нанесения клея на пол:
h = 15 см. Не пачкает руки.

Следите за износом
зубьев шпателя

ШПАТЕЛЬ STEEL

Деревянная ручка, упругое стальное лезвие толщиной 0.6мм и шириной 180мм и 250мм

	Зубья ТКВ	Ширина
93088	A1	180 мм
93089	A1	250 мм
93080	A2	180 мм
93081	A2	250 мм
93082	B1	180 мм
93083	B1	250 мм
93084	B2	180 мм
93085	B2	250 мм
93087	B3	250 мм
93079	B12	250 мм
93078	S2	250 мм



Европейский
стандарт зубьев Т.К.В



Дерево PECF



ШПАТЕЛЬ BLUE STEEL

Рукоятка из дерева. Гибкое стальное лезвие, износостойкие зубья.
Толщина: 0.6мм.

	Зубья ТКВ	Ширина
93028	A2	250 мм
93032	B1	



ШПАТЕЛЬ ERGOROM

Удобная ручка из ПВХ. Долговечное гибкое стальное лезвие, зубья износостойкие.
Толщина 0,6 мм

	Зубья ТКВ	Ширина
93095	A2	250 мм
93096	B1	250 мм



94968



Для композитных
материалов, не
окрашивает

РЕЗИНОВЫЙ ШПАТЕЛЬ

Для нанесения первичного слоя, неопренового клея, клея для плитки...



94211

ИЗОГНУТОЕ ЛЕЗВИЕ

Стальное лезвие толщиной 1 мм. Высота 80 мм. Длина контакта: 190 мм.



Идеально для нанесения
смолы композитного
материала точно на край.



Двусторонние скотчи

ROMUS®

● ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

На полипропиленовой или тканевой основе. Для крепления всех типов материалов к любым основаниям.



Super pro
качество



	Тип	Размеры
98000	полипропилен	50 мм x 5 м
98020		50 мм x 25 м
98040		100 мм x 25 м
98050	холст	50 мм x 5 м
98070		50 мм x 25 м
98090		100 мм x 25 м

98105

● СКОТЧ ДЛЯ ВЫСТАВОК

Приклеивает ковролин и не оставляет следов клея. Не подходит для ковролина на вспененной основе. Размеры: 25 мм x 50 м.



Super pro
качество



Клей для пистолета

93005

New

● РАСПЫЛЯЕМЫЙ КЛЕЙ «ROMTACK SPRAY»

Универсальный клей для всех типов применения (ковровое покрытие, ПВХ и т.д.). Особенно подходит для нанесения на маты и пористые/непористые поверхности. Также подходит для полов и плиток из винила и матов с основой из вспененного материала. Отличное продолжительное приклеивание. Не содержит растворителя. Выгодный вариант. Для использования на стенах и полах. Макс. время использования после открытия: 48 часов. 1 канистра = 275 - 300 м². Температура нанесения: + 15°C и + 20°C. Время ожидания: 30-60 мин. Защита от замерзания. Срок службы 12 месяцев.



Для быстрого приклеивания основ, напольных покрытий, профилей и т.п. Не содержит растворителя!



93006

«Romtack Spray»
5,5 м гибкий



93007

Пистолет «Hand gun»



ROMUS®

Двусторонний скотч «ROMTASK»


Супер-быстрое приклеивание. Аккуратно и без остатков клея. Не содержит растворителей и не имеет запаха. Без перетекания пластификатора. Не высыхает. Сверхдолгий срок службы

● СТАНДАРТНЫЙ СКОТЧ «ROMTASK»

● ТОЛСТЫЙ СКОТЧ «ROMTASK»



Заменяет
неопреновый клей!

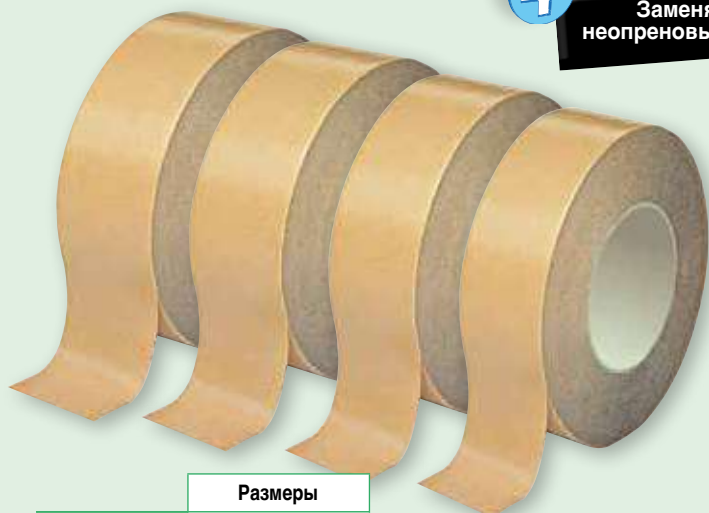

Размеры	
98215	40 мм x 50 м
98220	50 мм x 50 м
98235	70 мм x 50 м
98230	85 мм x 50 м



Размеры	
98260	35 мм x 50 м

98277

● КЛЕЙКАЯ ПЛАСТИНА - «ROMTASK»

Специальная клейкая пластина. Для приклеивания тактильных плиток «Tactical». Размеры : 798 x 416 мм. Упаковка из 6 пластин.



Для тактильных
плиток «Tactical»



98275

● «ROMTASK» для РЕЗИНОВЫХ ПОЛОВ

Для приклеивания резиновых полов, таких как тактильные плитки «TACTIDAL». Размеры: 240 мм x 50 м.



Асбестовый скотч

98205

New

● СПЕЦИАЛЬНЫЙ АСБЕСТНЫЙ КЛЕЙ «ROMTASK ASB»

Отличный вариант для обновления асбестных полов. Не оставляет следов и не приводит к образованию пыли при снятии. Не вытекающий клей. Формула с акриловым клеем, не содержащим растворителя. Клей на лицевую сторону (на пол): акриловый 80 г/м². Клей на внутреннюю сторону (покрытие): 100 г/м². Рулон 100 мм x 50 м.



Отличный вариант
для объектов
с асбестными
основами



Клей на решетке

Ручное разглаживание

ROMUS®

94964

КИЯНКА

Для сборки и соединения плитки LVT. Не отскакивает и не оставляет следов. Вес: 680гр.





Для соединения плитки LVT

93140

КРОМКОВИРОЧНЫЙ МОЛОТОК

Рекомендуется для разглаживания по стыку линолеума или ковра. Удобный захват. Ширина бойка: 9 см.

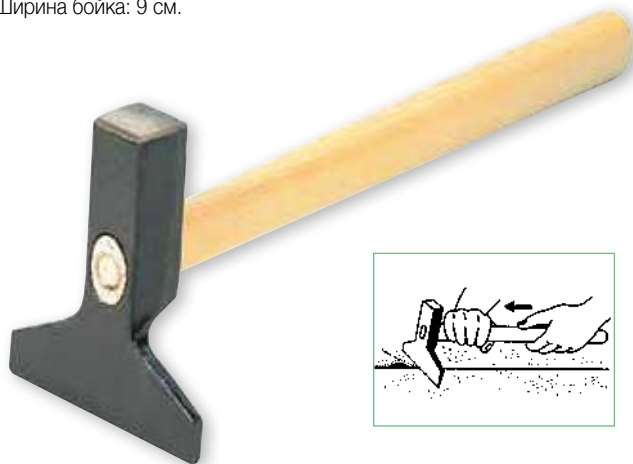

93153

ПРИЖИМНОЙ РОЛИК С ДВУМА РУКОЯТКАМИ

Инструмент для разглаживания всех видов напольных покрытий, в частности LVT соединений. Рабочая ширина: 160 мм. Ролик ø: 40 мм.



93145

ПРОБКОВАЯ ДОСКА

Для разглаживания ПВХ и линолеума, не царапает поверхность. Размеры: 300 x 120 x 25 мм.



Пробковая доска с высокой плотностью

93170

РОЛИК СТАЛЬНОЙ

Создает компрессионное давление на материал, не повреждая его. Применяется вдоль плинтусов. Ширина: 50 мм. Вес: 1 кг.



93148

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШПАТЕЛЬ

Сделан из ПВХ. Применяется для разглаживания всех типов мягких напольных и настенных покрытий. Скошенные края 45° и 90°. Размеры: 225 x 105 x 10 мм.



Для полов и стен




ROMUS®

Разглаживание стоя

● ВАЛЬЦЫ ДЛЯ ПРИКАТКИ ЛИНОЛЕУМА

Сделаны из специального нержавеющей сплава.

При укладке ПВХ-покрытий рекомендуется выполнять разглаживание в два этапа:
1. Пробковой доской.
2. Вальцами для прикатки линолеума, мин. 50 кг.

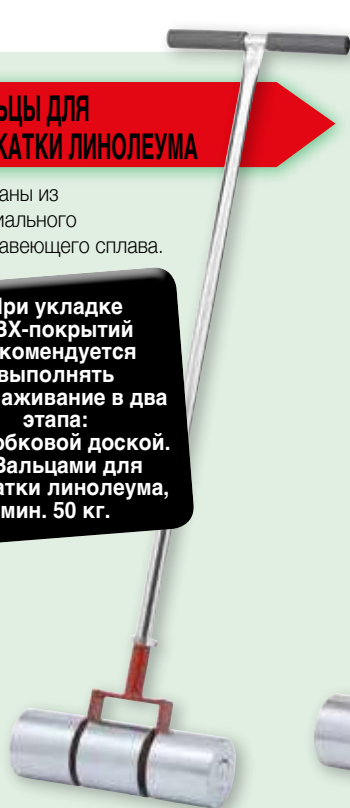

193161

ВЕС 30КГ.

Ширина вальцов 37см. Состоят из 3 частей.



193160

ВЕС 50КГ.

Ширина вальцов 52см. Состоят из 4 частей.



193164

ВЕС 75КГ.

Ширина вальцов 38см. Состоят из 3 частей. Диаметр 180мм.



Колесики для транспортировки поставляются отдельно



193167

КОЛЕСИКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Предназначены для транспортировки вальцов 193161, 193160 и 193164.

95137

● ПРИЖИМНОЙ РОЛИК

Для сварки внахлст до 40 мм. Специально для сварки ПВХ - тканей



93916

● ИГОЛЬЧАТЫЙ РОЛИК

Необходим при склейке швов ковровина при использовании термоленты. Создает давление на стыке коврового покрытия, выравнивает волокна, делая стыки невидимыми. Деревянная ручка. Ширина: 110 мм.



93155

● РЕЗИНОВЫЙ ВАЛИК


Для разглаживания всех типов поверхности. Позволяет осуществлять давление 8 - 80 кг веса тела. Общая ширина: 45 см. Вес: 5 кг.



93165

● ПРОБКОВАЯ РАКЛЯ

Для разглаживания ПВХ и линолеума, не царапает поверхность. Используется до применения вальцов. Пробковая доска со скругленными краями. Длина: 1,30 м. Ширина 40 см. Вес 3 кг.

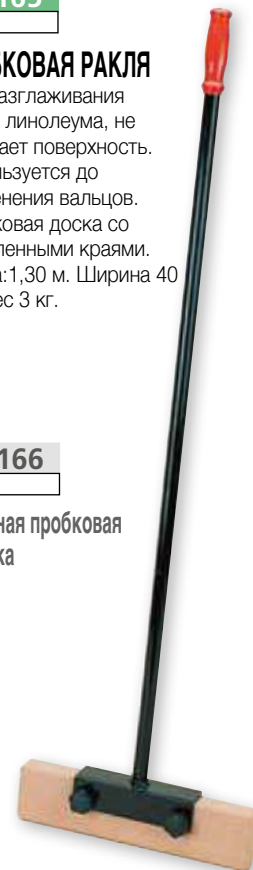

93166

Запасная пробковая насадка

Разметка и резка

ROMUS®

95525

LVT

РЕЗАК ДЛЯ БЫСТРОЙ ПОДРЕЗКИ

Для подрезки подложки LVT по краю плинтуса. Это позволяет избежать скручивания.

95526

Запасные лезвия.
упаковка из 6 шт.



93169

ПРИКАТОЧНЫЙ РОЛИК С ДВУМЯ КОЛЁСИКАМИ ИЗ СТАЛИ

Предназначен для прикатки линолеума в труднодоступных местах, таких как под радиаторами, в углах, на ступенях и т.д. Создает сильное давление. Ширина 6.5см.



93355

КОМБИРАЗМЕТЧИК

Предназначен для разметки и обрезки в стык линолеума, лежащего внахлест, используя край нижнего холста. Работает как разметчик стыка и контр разметчик. Длина 17 см. Поставляется с 10 иглами и 3 лезвиями.



95410

РАЗМЕТЧИК СТЫКА

Для разметки линолеума, лежащего внахлест, используя край нижнего холста. Длина: 19 см.



93357

Запасные иглы
упаковка из 25 игл.

93356

Запасные лезвия.
упаковка из 6 лезвий.

93357

Запасные иглы.
упаковка из 25 игл.

95400

СТЕННОЙ РАЗМЕТЧИК

Передаёт профиль стены на укладываемый материал. Длина: 38 см. Используются иглы 93357.



95430

СТЕННОЙ РАЗМЕТЧИК

Для разметки высоты плинтуса вдоль стены с помощью карандаша. Идеально подходит для ПВХ и линолеума, плинтуса и профилей.



95520

РЕЗАК ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА «LINOCUT»

Для быстрой подрезки встык холстов линолеумов лежащих внахлест. Регулировка глубины резки. Используется в двух направлениях.

95521

Упаковка из
10 запасных лезвий



95505

КРОМКРЕЗ

Отрезает кромку линолеума шириной 1,5 см с получением ровных краев.



95503

Упаковка
с 5 запасными лезвиями.

95510

РЕЗАК ДЛЯ КРАЕВ «PROVINOL»

Для подрезки краев ПВХ и линолеума. Поставляется с регулируемым круглым лезвием ø 40мм. Гарантирует точный отрез от стены к стене от 2 до 27мм.



95512

Набор из 2 лезвий ø 40мм

91580

ТОЛСТАЯ ЛИНЕЙКА

Для направления резака при резки напольных покрытий из пвх. Толщина: 4мм. Размеры: 800 x 60 x 4мм. Из чистого алюминия. Допускается использовать с резаками



ШАБЛОНЫ ДЛЯ УГЛОВ

Для разметки напольных покрытий в углах.

95446

Плоский шаблон

95445

Изогнутый шаблон под
углом 90°.
Высота 14 см



A = для соединений менее 1 мм



95620

● СВАРОЧНЫЙ ПРОДУКТ «SEAL»

Сливается во флакон с соплом «А». Емкость: 1 литр. Для сварки соединений общей длиной до 300 м.



95610

● ПУСТОЙ ФЛАКОН С СОПЛОМ «А»



95625

● ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СОПЕЛ «А»




Соединение < 1 мм.

● A = для СОЕДИНЕНИЙ МЕНЕЕ 1 мм

95670


Хватает для сварки соединений длиной до 60 м.



«А» 132 гр

95650

Хватает для сварки соединений длиной до 20 м.



«А» 44 гр

C = для соединений более 1 мм



95640

● СВАРОЧНЫЙ ПРОДУКТ «SEAL-PATE»

Сливается в бутылку с соплом «С» или «С - special». Емкость: 1 л. Хватает для сварки соединений общей длиной до 150 м. Подходит для буклированных ковров (помогает сохранить соединения необтрепанными).



95630

● ПУСТОЙ ФЛАКОН С СОПЛОМ «С»



● C = для СОЕДИНЕНИЙ

95680

Хватает для сварки соединений длиной до 40 м.



«С» 132 гр

95660

Хватает для сварки соединений длиной до 15 м.



«С» 44 гр



* Поставка с плоским соплом «С - special» для краев лестничных ступенек.

Холодная сварка типа Т: Основа из вспененного материала

95607

● КЛЕЙ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ СВАРКИ ТИП «Т» - 44 ГР

Формула холодной сварки для устойчивого и водонепроницаемого шва напольных покрытий из ПВХ с полиэфирной-флисовой подкладкой. Туба 44 г (около 50 мл).



Для напольных покрытий из ПВХ с полиэфирной флисовой подложкой



95605

● НАБОР ДЛЯ ХОЛОДНОЙ СВАРКИ

Содержимое пластикового кейса: 4 тубика с соплом «А» - 44 г, 1 тубик с соплом «С» - 44 г, 2 рулона клейкой ленты 50 мм x 50 м, 1 нож 18 мм



Набор

для ПВХ НАПОЛЬНЫХ И настенных покрытий, а также и плинтусов из ПВХ. Чтобы добиться качественной холодной сварки следует приклеить бумажную ленту арт. 98350 на соединительный шов и разрезать ленту вдоль шва. Ввести жидкость холодной сварки в шов так, чтобы она выступала за край. Сразу же убрать бумагу. По сваренному шву можно ходить уже через 10 минут, но место сварки затвердеет только через час.



Ручной инструмент для вырезания желобков

ROMUS®


Ширина стыка должна составлять менее 1 мм для напольных покрытий ПВХ и линолеума (Tarkett, Forbo). Глубина канавки должна составлять 2/3 от толщины покрытия. Ширина стыка для акустических и спортивных покрытий допустима более 1 мм (Gerflor).



Гомогенные напольные покрытия



Гетерогенные виниловые покрытия



Гетерогенные спортивные виниловые покрытия
Компакт-винил
Пена

95175



Для полов

РЕЗАК ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Универсальный резак.
Длина: 24 см.



95176

Запасные «U»-образные лезвия
Комплект лезвий 10 шт.

95180

РЕЗАК С ВЕДУЩЕЙ КРОМКОЙ

Для U-образной расшивки.
Направляющая позволяет следовать по шву без отклонений и сохранять постоянную глубину.
Длина: 19 см.

95181

Запасные лезвия
10 шт.



95188

РЕЗАК «TURBO-COVE»

Для разделки канавки на нестандартных изгибах.



Для разделки на изгибах.

95189

Запасные лезвия
Комплект 10 лезвий



95125

РЕЗАК ДЛЯ СТЕН

Предназначен для тонких настенных покрытий (напр., устанавливаемых в душевой кабине). Глубина лезвия: фиксируемая.



95126

Запасные лезвия



95178

РЕЗАК С ТРЕХГРАННЫМ ТВЕРДОСПЛАВНЫМ ЛЕЗВИЕМ

V-образное твердосплавное лезвие.

95179

Запасные лезвия



Для жёстких полов

95105

РЕЗАК С ВЕДУЩЕЙ КРОМКОЙ

V-образное твердосплавное лезвие.



95106

Запасные лезвия

95185

ШАБЕР ТРЕХГРАННЫЙ

Для выполнения V-образного желобка. Для напольных покрытий Gerflor. Широкие швы. Деревянная рукоятка. Наконечник с латунным покрытием. Размеры: 24 x 6 см.



95186

Запасные лезвия

95051

ГОРЯЧАЯ НАСАДКА ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ШВА

Напольных покрытий (TARASAFE, ALTRO type).



95164

Лезвие для горячей насадки.
Комплект 2 лезвия.



ROMUS®

Ручной инструмент для вырезания желобков

95120

РЕЗАК «PICO»

Для ровной быстрой резки канавки без работе линейки. Новая система направления, которая позволяет обеспечить точность и четкость в работе. Используется в двух направлениях.



Тянуть



Толкать



Новые возможности в работе

НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ РЕЗА

ФИКСАЦИЯ ГЛУБИНЫ РЕЗА



U-ОБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ
Ø 3,3 мм

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
1мм x 0.3мм

95101

РЕЗАК «LINEA»

Делает канавку равномерно и быстро. Резак с 4-мя колёсиками. Регулируемая глубина резки. Задний ролик направляющий



Дорезав до стены, переверните резак и начните от стены.



Приподняв резак вы можете дорезать до самой стены.



Новые возможности в работе. Хорошо сбалансирован. Хорошо центрирован.

Хорошо центрирован



95176

Запасные «U»-образные лезвия
Комплект лезвий 10 шт.

95200

РЕЗАК «MASTER TURBO»

Крайне прост в использовании. Подходит для малых и больших объёмов. Поставляется с 2 лезвиями для резки канавки под сварку прутком 4мм.



Идеален для стен и полов



95202

Ø 4 мм лезвие
комплект 2 шт.



Переднее лезвие расположено по центру направляющего колеса



Возможна круговая резка путем снятия заднего лезвия



При резке у плинтусов разверните резак и делайте резку задним лезвием



Стружка отходит в сторону.

Машинки для расшивки шва

ROMUS®

95310

● ЭЛЕКТРОФРЕЗА «TERA»

Для расшивки шва перед сваркой на ПВХ покрытиях и линолеуме. Автоматическая система поднятия диска. Канавка глубиной до 3,3 мм. Поставляется в стальном кейсе с 1 твердосплавным диском (арт.95009), гаечным ключом, мешком для сбора стружки и 1 большим передним направляющим роликом для широких соединений. * Гарантия 1 год



Хорошо собирает стружку

Мощность	1200 Вт
Скорость вращения	5000 об/мин
Глубина резки	0-4 мм
Лезвие, Ø	125 мм
Вес	3,8 кг

Форма	Артикул	Ø шнура	Напольное покрытие	Зубья
Эллиптическая	95009	4мм 5мм	Гомогенное ПВХ покрытие, гетерогенное ПВХ покрытие, спортивное покрытие пола, линолеум	12 зубьев из карбида вольфрама

ЗАДНИЙ ШИРОКИЙ РОЛИК

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДИСКА

ПЕРЕДНИЙ УЗКИЙ РОЛИК

Точный рез и желобок



На 4 роликах (более устойчивая)

ВИД СЗАДИ



КАЛИБРОВКА ГЛУБИНЫ

РЕГУЛИРОВКА

95090

● ЭЛЕКТРОФРЕЗА «GROOVER»

Электрофреза на 3 колесиках; две скорости вращения диска; чистый рез благодаря высоким оборотам; диск удерживается в рабочем положении автоматически на короткий период времени; стружка хорошо удаляется; ширина расшивки 3.5 мм; поставляется с пылесборным мешком и с одним твердосплавным диском.

СТРУЖКА СОБИРАЮТСЯ В ПЫЛЕСБОРНЫЙ МЕШОК

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ

ЗАДНИЙ ШИРОКИЙ РОЛИК

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

ПЕРЕДНИЙ ТОНКИЙ РОЛИК

Мощность	700 Вт
Скорость вращения	18500 об/мин
Глубина резки	0 - 4 мм
Лезвие, Ø	115 мм
Вес	6,7 кг

Форма	Артикул	Ø шнура	Напольное покрытие	Зубья
Закругленная	95013	4-5 мм	Гомогенное ПВХ покрытие, гетерогенное ПВХ покрытие, спортивное покрытие пола, линолеум	8 зубьев из карбида вольфрама
	95019	4 мм	Защитные ПВХ- покрытия	Алмазные




ROMUS®

Сварочные термофены

СВАРКА ШНУРОМ.

Этот МЕТОД состоит в заполнении соединения сварочным прутом (из такого же материала, как и напольное покрытие) путём расплавления его в соединении при помощи фена, сваривающего горячим воздухом.



Насадки быстрой сварки



95078

● СВАРОЧНЫЙ ФЕН LEISTER «TRIAC ST»

Фен горячего воздуха для сварки пластмасс. Поставляется в пластиковом кейсе. Может использоваться в помещении и на улице

Мощность	1600 Вт
Регулировка температуры:	40-700 °C
Расход воздуха:	240 л/мин
Размеры Д x Ø	336 x 90 мм
Вес	990 гр



Поставляется в прочном пластиковом кейсе



97077

Запасной нагревательный элемент для «Triac ST/ AT/ BT»

95012

Запасной нагревательный элемент для «Triac S»



95075

● СВАРОЧНЫЙ ФЕН LEISTER «TRIAC AT»

Надёжный и современный сварочный аппарат, оснащённый цифровым дисплеем, для регулировки температуры и потока воздуха. Поставляется в кейсе с одной стандартной насадкой 197980

97077

Запасной нагревательный элемент для «Triac ST/ AT/ BT»

Мощность	1600 Вт
Регулировка температуры:	40-700 °C
Расход воздуха:	120 - 240 л/мин
Размеры Д x Ø	335 x 90 мм
Вес	1 кг



Поставляется со стандартной насадкой



95082

● КОМПАКТНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ФЕН «HOT JET S»

Лёгкий и компактный, он используется для технически сложных, ювелирных сварочных работ (сварка ПВХ настенных покрытий, краёв). Не предназначен для постоянных и длительных работ по сварке напольных покрытий, при длительном использовании следует использовать фены типа «TRIAC». Поставляется в картонной коробке со стандартной насадкой.



Сварка настенных покрытий

97182

Запасной нагревательный элемент «Hot Jet S»

Мощность	460 Вт
Регулировка температуры:	20-600 °C
Регулируемый расход воздуха:	20-80 л/мин
Вес	580 гр

95069

● НАГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА LEISTER «ELECTRON ST»

Мощный, компактный, удобный в использовании. Необходим для размягчения и формирования плитуса, углов, лестничных краёв и ПВХ покрытий. Идеальное устройство для работы по месту монтажа. Поставляется в кейсе из ПВХ.



Мощность	3400 Вт
Регулировка температуры:	40-650 °C
Расход воздуха:	макс. 500 л/мин
Вес	1.1 кг

95006

Запасной нагревательный элемент для «Electron ST»



Сварочные наборы для пола

ROMUS®

95065

НАБОР ДЛЯ СВАРКИ «STARTER»

Набор в кейсе из 8 элементов:

- 1 сварочный аппарат LEISTER TRIAC ST
- 1 стандартная насадка 197980
- 1 месяцеvidный нож 95140
- 1 насадка для месяцеvidного ножа 95150
- 1 чехол для месяцеvidного ножа 95155
- 1 насадка быстрой сварки 95027
- 1 ёршик 95195
- 1 резак 95175



Начальный набор

95085

НАБОР ДЛЯ СВАРКИ «BASIC»

Набор в кейсе для сварки «BASIC» содержит :

- 1 сварочный аппарат LEISTER TRIAC ST
- 1 стандартная насадка 197980
- 1 резак 95175
- 10 запасных лезвий 95176
- 1 нож для подрезки «Mozart» 95130
- 5 запасных лезвий для ножа «Mozart» 95129.
- 1 насадка быстрой сварки с зауженным выходом 95027
- 1 насадку быстрой сварки 95024
- 1 горячая насадка для разделки шва перед сваркой 95051
- 1 щетка для чистки насадок 95193
- 1 ершик для чистки насадок 95195



Базовый набор с основным инструментом

95088

НАБОР ДЛЯ СВАРКИ «PRO»

Набор в кейсе «PRO» содержит:

- 1 сварочный аппарат LEISTER TRIAC ST
- 1 стандартная насадка 197980
- 1 резак 95175
- 10 запасных лезвий 95176
- 1 запасной нагревательный элемент 97077
- 1 насадка быстрой насадки с зауженным выходом 95027
- 1 щетка для чистки 95193
- 1 ершик для чистки сопел 95195
- 1 закругленная насадка быстрой сварки с зауженным носиком 95028
- 1 угловая насадка 95039
- 1 плоский угловой шаблон 95446
- 1 90° угловой шаблон 95445
- 1 угловой резак 95160
- 2 плоских лезвия 95163
- 1 нож для подрезки «Mozart» 95130
- 5 запасных лезвия для ножа «Mozart» 95129.



Полный набор

95079

НАБОР ДЛЯ СВАРКИ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

Металлический кейс содержит:

- 1 сварочный аппарат «HOT JET S» 95082
- 1 резак для стены 95125
- 1 треугольная скоростная насадка 95030
- 1 месяцеvidный нож 95140
- 1 насадку для месяцеvidного ножа 95150
- 1 точильный брусок 95190
- 1 ершик для чистки насадок 95195
- 1 линейка с рукояткой 95180
- 1 латунный прикаточный ролик для сварки 93135
- 1 запасной нагревательный элемент 97182
- 1 нож для узких мест 95182



Сварочный набор для сварки в труднодоступных местах, на стенах, идеально дополнит набор для сварки «PRO»



ROMUS®

Насаживаемые насадки

197980

● СТАНДАРТНАЯ НАСАДКА

Подходит для сварочных фенов «LEISTER TRIAC» или для аналогов.



97982

● СТАНДАРТНАЯ НАСАДКА «HOT JET S»

Специально для сварочного фена «LEISTER HOT JET S».



Подходит для стандартных условий

95027

● НАСАДКА БЫСТРОЙ СВАРКИ 4-5 мм С ЗАУЖЕННЫМ ВЫХОДОМ

Узкий выход воздуха (0,9 мм) направляет поток горячего воздуха только в сварочный шов. Это предотвращает попадание горячего воздуха в околошовную зону и образование глазури.



Для покрытий с полиуретановым слоем

Воздушный поток 0,9 мм



95028

● НАСАДКА БЫСТРОЙ СВАРКИ С «ИЗОГНУТЫМ НОСИКОМ»

Форма носика насадки предназначена для более удобной сварки в области плинтуса. Патент



Специальная форма носика



95024

● НАСАДКА ДЛЯ БЫСТРОЙ СВАРКИ 4 - 5 мм

Для прутка Ø 4 и 5 мм. Для однородных ПВХ покрытий и линолеума.



Для стен

95030

● ТРЕУГОЛЬНАЯ НАСАДКА БЫСТРОЙ СВАРКИ 4-5 мм

Для сварки настенных ПВХ покрытий.



95040

● НАСАДКА БЫСТРОЙ СВАРКИ «TURBO» 4-5 мм

Используется для сварки напольных покрытий, приподнятого плинтуса (изогнутый наконечник) и в комбинации с «TURBO ROLLER» 95050



95003

● БЫСТРАЯ НАСАДКА «CA 72»

С тефлоновым компрессионным роликом для прикатки треугольного (CA72) и круглого прутка 5 мм. Для ПВХ-полов без обработки поверхности.



95033

● НАСАДКА «ROLLER-TURBO»

Для сварки в местах, недоступных для других насадок (внешних углов, откосов, плинтуса для пола или настенных покрытий).



95051

● ГОРЯЧАЯ НАСАДКА ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ШВА

Напольных покрытий (TARASAFE, ALTRO type).



95164

Лезвие для горячей насадки. Комплект 2 лезвия.



Насаживающиеся насадки

ROMUS®

95048

ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 20 мм

Используется для сварки ПВХ покрытий внахлест



95039

НАСАДКА ДЛЯ УГЛОВ

Предназначена для нагрева и придавливания сварочного шнура в углах.



95044

НАСАДКА ДЛЯ СВАРКИ, ИЗОГНУТАЯ

Для работы в углах. Позволяет нагревать и придавливать сварочный пруток.



95043

НАСАДКА БЫСТРОЙ СВАРКИ ДЛЯ ТРЕУГОЛЬНОГО ПРУТКА

Ширина 7,5 мм.



95001

ПРИЖИМНОЙ РОЛИК «PUP»

Для горячей сварки ПВХ-полов и полов с полиуретановым покрытием. Колесо Ø 25 мм.



РОЛИКОВАЯ ОПОРА

95050

РОЛИКОВАЯ ОПОРА «TURBO ROLLER»

Запатентовано в Европе и США. Подходит для фенов типа «TRIAC». Удобный инструмент для плавной и быстрой сварки. Центрируется средним роликом, проходящим по пазу.



Для плавной и быстрой сварки



Для сварки подходит насадка 95027

ROMUS® Запасные нагревательные элементы для фенов Leister

Triac-S	Triac ST/ AT/ BT	Hot-Jet S	Electron - Leister Scrap	Electron ST	Модель
95012	97077	97182	97007	95006	230 В



Принадлежности для горячей сварки

95137

● ПРИЖИМНОЙ РОЛИК

Для сварки внахлест до 40 мм. Специально для сварки ПВХ - тканей



95131

● РОЛИК ДЛЯ СВАРКИ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

Для прутка Ø 4 мм.



95195

● ЁРШИК ДЛЯ ЧИСТКИ СВАРОЧНЫХ НАСАДОК.

Для удаления остатков расплавленного шнура в сварочной насадке. Длина 16 см.



93135

● РОЛИК ЛАТУННЫЙ

Для прикатки в труднодоступных местах и углах



Система для душа

95196

● ПРОВОЛОЧНАЯ ЩЕТКА

Очищает металлические части сварочного аппарата. Длина: 25 см.



95193

● ЩЁТКА ДЛЯ ЧИСТКИ

Щётка для чистки сварочных насадок.



93138

● ДВОЙНОЙ УГЛОВОЙ РОЛИК

Для проглаживания в вогнутых и выступающих углах. Деревянная рукоятка. Для вогнутых и выступающих углов.



95197

● КОМПРЕССИОННЫЙ СТЕРЖЕНЬ

Для создания давления на шов при сварке в углах. Наконечник - шарик из латуни Ø 13 мм



93139

● РОЛИК «SMOOTHER»

Ролик с одной стороны и плоская лопатка с другой для проглаживания обоев.



Автоматические сварочные машины

ROMUS®

● СВАРОЧНЫЕ АВТОМАТЫ LEISTER «UNIFLOOR»

Самоходные. Для сварки всех типов ПВХ и линолеума. Электронная регулировка температуры, скорости и потока воздуха. Поставка в пластиковом кейсе. Встроенный выключатель при наезде на стену.

Мощность	2300 Вт/ 230 В
Регулировка температуры:	20 - 620 °С
Регулируемая скорость	1-7,5 м/мин
Расход воздуха:	макс. 300 л/мин
Уровень шума	67 дБ
Вес	11 кг
Размеры	420 x 270 x 215 мм

Приспособление для катушки с шнуром



Поднять рукоятку и поместить наконечник напротив сварочного шва.



Позиция нагревателя при прогреве.



Аппарат в работе



Поставка в кейсе из ПВХ.

Направление движения

Передний направляющий ролик

Рукоятка управления нагревателем воздуха (направо, затем вверх)

Направляющая для шнура

Прижимной ролик не нагревается



2 модели



Для деликатных напольных покрытий из PUR Зауженная сварочная насадка. Применяется с машинами UNIFLOOR.

Позволяет концентрировать поток горячего воздуха внутри кромки, избегая повреждения краев и образования глянца

95250

Сварочный автомат «UNIFLOOR»

Регулировка скорости

Регулировка температуры



Переключатель

95252

Сварочный автомат LEISTER «UNIFLOOR DIGITAL»

С цифровым экраном, показывающим скорость и температуру

Усовершенствованный переключатель

Регулировка скорости

Цифровой экран для контроля скорости и температуры




Регулировка потока воздуха

Регулировка температуры



Если Вам нужна сварка баннерной ткани, кровельного ПВХ покрытия, то обращайтесь также к нам!

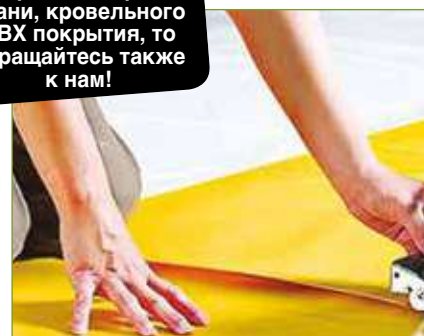


ROMUS®

Подрезка сварочного прутка


ПОДРЕЗКА СВАРОЧНОГО ШНУРА

Состоит в срезе остатков прутка. Подрезать надо в несколько приемов, так как пруткок остается горячим, что может спровоцировать термоусадку сварочного шва при охлаждении.

Предварительная подрезка



Финишная подрезка



95140

● МЕСЯЦЕВИДНЫЙ НОЖ



95140

95141

● ЗАГНУТЫЙ МЕСЯЦЕВИДНЫЙ НОЖ



95141

95155

КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ

Для защиты лезвия месяцеви́дного ножа, а также для защиты монтажника.



95150

НАСАДКА ДЛЯ МЕСЯЦЕВИДНОГО НОЖА

Используется вместе с месяцеви́дным ножом. Позволяет осуществлять предварительную подрезку сварочного прутка, защищая покрытие пола.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДРЕЗКА С ПОМОЩЬЮ НАСАДКИ ДЛЯ МЕСЯЦЕВИДНОГО НОЖА
При охлаждении прутка следует выполнить окончательную подрезку, только уже с помощью только месяцеви́дного ножа.

95160

● УГЛОВОЙ РЕЗАК

Резак с закругленными лезвиями для подрезки сварочного прутка в труднодоступных местах. Используется при холодном шнуре. Поставляется с закругленным лезвием **95161**.



95161

Закругленное лезвие
Ø 6 мм. Для подрезки сварочного шнура по краю плитуса, лестничных углах.



95162

Закругленное лезвие
Ø 12 мм. Для подрезки сварочного шнура по краю плитуса и в углах.



95163

Плоское лезвие
Используется для подрезки шнура вдоль соединений или по краям плитуса.



95164

Лезвие для горячей насадки.
Комплект 2 лезвия.



95182

● НОЖ ДЛЯ УЗКИХ МЕСТ «TRIM»

Для подрезки прутка после сварки. Используется по холодному шнуру. Ширина: 10 мм. Двойное твердосплавное лезвие.




95183

Запасное лезвие

95190

● ТОЧИЛЬНЫЙ БРУСОК


Для заточки месяцеви́дных ножей и резак. Размеры: 100 x 50 x 12 мм.



95192

● АЛМАЗНЫЙ КАМЕНЬ

Для тонкой заточки месяцеви́дных ножей. Размеры: 152 x 50 x 19 мм.



Подрезка сварочного прутка

ROMUS®

95130

НОЖ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ ШНУРА MOZART

Революционный инструмент, предназначен для удаления выступающей части шнура после сварки, который содержит в себе - насадку для предварительного срезания.

В комплекте:

- 2 режущих лезвия;
- 1 насадка толщ. 0,5 мм.
- 1 насадка толщ. 0,7 мм.

Вес: 165 г



Никакого риска испортить пол

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

СДВИЖНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РЕЗА



Финишный рез



Предварительный рез

95129

5 режущих лезвий

95128

Насадка 0,5 мм

95127

Насадка 0,7 мм



95165

РЕЗАК ДЛЯ ПОДРЕЗКИ »TURBO« С ДВУМЯ ЛЕЗВИЯМИ

Конструкция ножа позволяет срезать выступающую часть шнура после сварки в один проход (возможно работать с остывшим швом). Первое лезвие срезает верхнюю часть шнура а второе лезвие срезает под основание. Высота лезвия регулируется.

95167

Набор из 2 лезвий



95103

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ RDP

Для подрезки сварочного прутка в местах скругления или внешних углах, а также для выполнения работ на плинтусах. Специальное лезвие обеспечивает отсутствие повреждений на напольном покрытии.

95104

Запасные лезвия для триммера RDP
Комплект из 5 шт.



ROMUS®

Инструмент для ламината и паркета

94742

● КЛИНЯ ПВХ 40 ШТ

Клинья толщиной от 7 до 14 мм. Легко снимаются при завершении работы.



94731

● РЕГУЛИРУЕМОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТСТУПА ПАРКЕТА

Для удобного и быстрого формирования отступа от стены при укладке паркета. Расстояние регулируется поворотом красной ручки от 5мм до 20мм. Не портит стену. Быстро снимается. Сделано из легкого и прочного полиамида. В коробке 4шт.

С регулировкой



● ПОДБИВКА ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК

Для сжатия паркетных досок. Зажим

194746

«PRO» 55 см

Ширина платформы 14 см



94748

«Pro» 52 см

Ширина платформы 11 см



94730

● СТЯЖКА ДЛЯ ПАРКЕТА


Принцип работы: стянуть друг с другом первые ряды досок паркета или ламината, Устанавливать стяжку через каждый метр ширины.



94703

● КОМПЛЕКТ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА «PRO»

Содержит клинья ПВХ - 20 штук, 1 металлический зажим и 1 рифленную ударную пластину ПВХ.

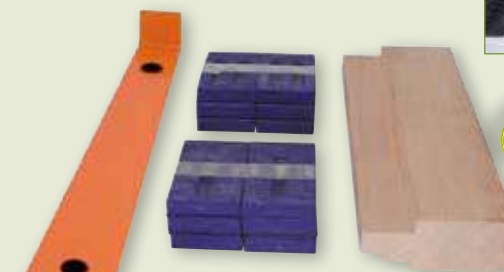

Базовый комплект

94706

● НАБОР «FIXAPRESS»®

Новая запатентованная система, позволяющая легко удерживать плинтус во время высыхания. Система позволяет создавать давление на плинтус. После сушки Fixapress® снимается путем разрезания застёжки.

В комплект входят: 10 систем Fixapress®, 12 застёжек. 1 набор «FIXAPRESS»® соответствует примерно 10 погонных метрам плинтуса.



Простая фиксация на время высыхания. В наличии имеются запасные комплекты.



Заблокируйте застёжку на краю настила, а затем установите плинтус. Прижмите Fixapress к плинтусу. После высыхания отрежьте застёжку. Оставшаяся часть застёжки упадет за край настила.



94707

Комплект застёжек «Fixapress»®

Комплект из 30 застёжек для использования с Fixapress®.



● ПОДБИВКА ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК «LUKAS»

Для подбивки досок паркета. Одновременно заменяет ударные деревянные прокладки, клинья и металлические зажимы.

94723

31 см

94724

41 см



10 см

12 см

= Гильотины для ламината и паркета

ROMUS®



Не создает пыли и шума.

- Прочная алюминиевая конструкция с покрытием из полипропилена.
- Длинная рукоятка для более удобной резки. Съемная рукоятка.
- Прочное заточиваемое двойное лезвие.

93995

● ГИЛЬОТИНА МН-330

Поставляется в картонной коробке

Макс. режущий	90 ° Ширина 330 мм 45 ° Ширина 215 мм Толщина 16 мм
Размеры	610 x 392 x 95 мм
Вес	9,4 кг

93996

Запасное лезвие 33 мм



Максимальная ширина резки - 330 мм




Режет под углом 90°



Режет под углом 45°

ДЛЯ РЕЗКИ
НАПРИМЕР:



Ламинат макс. 16 мм



Многослойный паркет макс. 14 мм



ПВХ-плитка



Деревянные плинтуса, профили ПВХ...

93425

● ГИЛЬОТИНА МР-630

Поставляется в картонной коробке.

Макс. режущий	90 ° Ширина 630 мм 45 ° Ширина 450 мм Толщина 12 мм
Размеры	680 x 666 x 95 мм
Вес	12,5 кг

93424

Запасные лезвия 63 см



Максимальная ширина резки 630 мм




ДЛЯ РЕЗКИ
НАПРИМЕР:



Ламинат макс. 12 мм



ПВХ-плитка



Деревянные плинтуса, профили ПВХ...



Резиновые или тактильные плитки



Ковровая плитка

ROMUS®

Различный инструмент

93227

НАБОР ДВОЙНЫХ ШАБЛОНОВ

Снабжены металлическими иглами. Поставка в пластиковом чемоданчике, содержит 2 набора шаблонов по 20 см каждый. Также могут вставляться друг в друга для получения шаблонного набора на 40 см. Могут соединяться при помощи предоставляемого шаблона с регулируемым углом, позволяя расположить шаблонный набор для отрезания необходимой формы.



Удобно!

93226

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАБЛОН

Снабжен тонкими металлическими иглами. Размер 15 см.



94964

КИЯНКА

Для сборки и соединения плитки LVT. Не отскакивает и не оставляет следов. Вес: 680гр.



94959

РЕЗИНОВЫЙ МОЛОТОК

Не оставляет следов. Диаметр: 60 мм.



93230

СКЛАДНОЙ УГОЛЬНИК

Рукоятка из дерева. Длина 18 см.



93366

ДЕРЖАТЕЛЬ-ПРИСОСКА ДЛЯ ПАРКЕТА

Для переноса и выравнивания паркетных плиток. Поднимает до 60 кг. Длина: 32 см. Ø вантуза 11,8 см. Поднимает стекла, сделан из пластика. Сила подъема: 60 кг



Упоры для дверей

6390

ОГРАНИЧИТЕЛИ ДВЕРИ ДЛЯ ЛАМИНАТА

Запатентованная система, позволяющая зафиксировать упор на ламинатном покрытии (не на бетон), не мешая расширению ламината. Идеально для полов с подогревом. (см. детали на странице 28) Оставляет напольное покрытие не прикрепленным. Дверные ограничители для ламината.

Размеры Ø x В	Материал
34 x 35 мм	Дуб



1- Просверлить отверстие Ø 8мм и вставить дюбель



2- Привинтить ограничитель

Герметики

ROMUS®

93050

● РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА



93057

● МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ



93052

● ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КЛЕЯ «ТАЈІМА»



● ЦВЕТНОЙ ГЕРМЕТИК

Противогрибковая, герметическая, упругая, применима ко всем видам разрезов (дверные косяки, радиаторные трубы, вдоль плинтуса...) и для устранения дефектов.
Емкость: 310 мл.



Для отделки и
ремонта

94783	Клен
94780	дуб - бук
94781	Дуб - средний бук
94782	Вишня - груша
94784	Красное дерево
94786	Мокко

94997	Цёрный
94998	Цементно-серый
94709	Светло-серый
94718	белый



Принадлежности для чистки

94498

● ПАД ИЗ ШЕРСТИ

Шерстяной пад применяется для нанесения масла при полировке паркета. Ø 410 мм.



Ремонт

194735

● НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА ПАРКЕТА

Содержит палитру из 20 восковых разноцветных палочек + газовый паяльник, газовый баллончик, зачистная губка, лоток для воска.



20 восковых
палочек разного
цвета

ROMUS®

Монтажный инструмент

93930

УТЮГ ДЛЯ СКЛЕЙКИ КОВРОЛИНА


Контроль температуры. Напряжение: 220 В. Мощность: 750 Вт.
4 позиции термостатической регулировки.
Поставляется в металлическом кейсе с подставкой.



93860

ГВОЗДОДЕР

Крепкая конструкция. Длина: 28 см.
Никелированное покрытие.

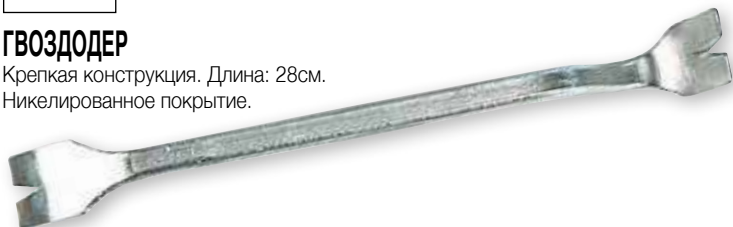

ЛОПАТКА

Для ввода отрезанного паласа за установленную рейку. Полированная хромированная сталь.

93840

Ширина: 7 см



93841

Ширина: 9 см



93870

ИЗОГНУТЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ ВОРСА

для обрезки выступающих волокон. Длина: 150 мм.



93570

ПИКИ С ПЛАСТИКОВЫМИ ГОЛОВКАМИ

Длина: 60 мм. Упакованы в коробку, 100 шт.



ТЕРМОЛЕНТА

Термолента для склеивания коврового полотна. (рулон 20 м x 9 см.)

93940

Стандарт

Для джутовой или текстильной основы.

93941

Супер

Липкая специальная суперформула. Прекрасно подходит для всех текстильных отворотов, пенопласта или пластика и особенно для «обратного действия».



93800

КОЛЕННЫЙ СТРЕТЧЕР

От 44 до 52 см. Головка с двумя зубчатыми зацеплениями: первое - неподвижное игольчатое, второе - 16-зубчатое, выступ которого регулируется действием кнопки сверху. Поставляется собранным в пластиковом футляре.



93950

ЗАЖИМ ДЛЯ КОВРА

Для поддержки и зажима двух ковровых покрытий после их соединения.



93916

ИГОЛЬЧАТЫЙ РОЛИК

Необходим при склейке швов коврового полотна при использовании термоленты. Создает давление на стыке коврового покрытия, выравнивает волокна, делая стыки невидимыми. Деревянная ручка. Ширина: 110 мм.



Лазерные измерители

ROMUS®

93256

ДАЛЬНОМЕР «RLM-40»

Простой и эффективный лазерный дальномер для использования в помещении. Рассчитывает площадь, объем, функцию Пифагора, расстояние, сложение/вычитание. Автоматически выключается через три минуты без использования. Экран с подсветкой. Поставляется в комплекте с сумкой и аккумуляторами.



Отличное соотношение цены и качества

Макс.дальность	40 м
Точность	+/- 1,5 мм
Класс лазера	2
Водо и пылезащита	IP40
Вес	105 гр
Размеры	121 x 45 x 25 мм
Батарея	2x1,5 LR03

93257

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР «RLM-70»

Переносной влагонепроницаемый и ударостойкий лазерный дальномер. Для использования внутри помещений и на улице. Все расчеты: площадь, объем, функция Пифагора, сложение/вычитание, расстояние между 2 и 3 точками. Функция звука (английский язык). Крепление к штативу. Поставляется в комплекте с сумкой для переноски и зарядным устройством для аккумулятора.



Переносной влагонепроницаемый и ударостойкий лазерный дальномер.

Макс.дальность	70 м
Точность	+/- 2 мм
Класс лазера	2
Водо и пылезащита	IP67
Вес	165 гр
Размеры	120 x 60 x 28 мм
Батарея	Литий-ионный аккумулятор

93201

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР «F100»


Функциональный инструмент. Рассчитывает расстояние, площадь и объем. Сложение / вычитание. Функция Пифагора. Рассчитывает размеры помещений, даже если они не просто квадратной или треугольной формы. Измерение с передней части или задней части. Выбор единицы измерения. Поставляется в чехле с батареями. Максимальная дальность 100 м.



Дальность 100 м



Помощь при составлении сметы



Выберите функцию «□» Измерьте размеры помещения (ДхШхВ) Измерив все параметры помещения, нажмите и удерживайте кнопку «□» до звукового сигнала.



Появляется экран помощи для составления сметы Периметр (плинтуса), общая площадь стен, площадь пола или потолка, объем комнаты. Также подходит для неквадратных и неправильных помещений.

193190

New

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР «CL-40»

Самовыравнивающийся лазерный нивелир с пломбой. Лазерные линии с отличной видимостью. Режим уклона. Прочная противоударная конструкция. Соединения 1/4 и 5/8 для треног. В комплекте с вращающейся на 360° треногой и сумкой для переноски и 3 батарейками х АА 1.5В.



Пересекающиеся линии



1 линия

Макс.дальность	25 м (40 м с приемником)
Точность	+/- 1.5 мм
Диапазон самовыравнивания	+/- 3°
Класс лазера	2
Водо и пылезащита	IP54
Вес	504 гр

ROMUS®

Тележки

93739

● ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗМОТКИ РУЛОНОВ

Для размотки напольных покрытий в рулонах. Рама из нержавеющей стали. Размеры : 320 x 250 x 140 мм.

Макс. нагрузка: 200 кг



Используйте пару приспособлений для легкого и удобного разворачивания тяжелых напольных покрытий.

93760

● МИНИ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РАЗМОТКИ РУЛОНОВ

Для разворачивания рулонов с напольными покрытиями. Рама из нержавеющей стали. 4 нейлоновых колесика Ø 60 мм, 2 из которых с тормозами. Размеры: 320 x 250 x 200 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг.



93774

● РОЛИКОВАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В РУЛОНАХ

Для перевозки длинномерных рулонов ковров или тяжелых рулонов, таких как линолеум. 4 колеса, два из которых с блокировкой и 4 ролика из оцинкованного железа для облегчения разворачивания. Ролики установлены на шарикоподшипниках.

Максимальная нагрузка 260 кг. Размеры 65 x 50 x 33 см
Сделано во Франции



93773

МИНИТЕЛЕЖКА С ШИНАМИ

Для перевозки в продольном положении (ковров или ПВХ рулонов различных диаметров). Очень прочная конструкция из стали на больших колесах Ø 400 мм.

Максимальная нагрузка 250 кг.

Размеры 76 x 45 см.

Вес 11 кг.



Легкая транспортировка

93782

● ПАРА РУКОЯТОК ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ РУЛОНОВ

Для перемещения любых типов рулонов напольного покрытия. Автоматическая блокировка при подъеме рулона.

Максимальная нагрузка: 200 кг.

Размеры: 62 x 56 x 7 мм.

Вес: 3,5 кг (пара).



Для тяжелых рулонов



Ручные переноски

ROMUS®


193700

New

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РАЗМОТКИ РУЛОНОВ

Для транспортировки и размотки любых напольных покрытий без разгрузки рулона. Точное горизонтальное положение для правильной размотки напольных покрытий. Стальная конструкция. 2 x 3 рулона для простой размотки. Надувные колеса. Габаритные размеры: 1800 x 740 x 630 мм.


Макс. нагрузка: 200 кг
Эпоксидная краска.

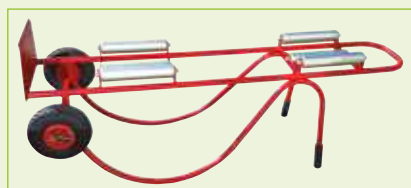


Горизонтальное положение для правильной размотки напольных покрытий



Широкие надувные колеса



Вставьте ручку таким образом, чтобы не защемить пальцы

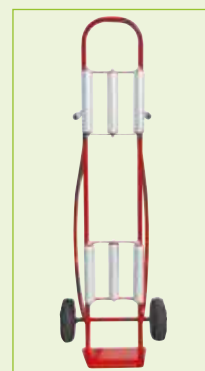

2 x 3 рулона:
Простая размотка

Подъемник дверей

93750

ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ДВЕРЕЙ

Резиновое основание, чтобы не повредить пол.

- вес 0,750 кг.
- грузоподъемность до 75 кг.
- высота подъема 70 мм.



193768

РУЧНАЯ ТЕЛЕЖКА ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 250 КГ

Позволяет перевозить ящики, коробки или ведра высотой до 1310 мм. Слегка изогнутая конструкция для хорошей устойчивости и нагрузок. Очень прочная конструкция из стали с надувными колесами (для движения по неровным поверхностям и тротуарам, gravels...).

Макс. нагрузка: 250 кг.

Неподвижное основание: 300 x 170 мм.

Высота площадки: 1310 мм.

Масса: 12 кг



Надувные шины для движения по любым поверхностям.



ROMUS®

Защита коленей

91665

НАКОЛЕННИКИ С ПЛАСТИКОВЫМ ЩИТКОМ

С твердыми полипропиленовыми накладками, адаптированными для интенсивного профессионального использования. Водостойкие и долговечные. Сверхплотная вкладка из пенистой резины хорошо защищает колени. Регулируемые крепежные ремни



Эластичные ремни, не препятствующие циркуляции крови

91680

НАКОЛЕННИКИ ИЗ КЕВЛАРА

Специально разработаны для:

- высокого уровня мягкости и комфорта в рабочем положении, защита полов (не царапают, не продавливают напольное покрытие);
- очень хорошее поглощение. Внешний слой наколенников из Очень плотного слоя кевлара (300г/м²), что позволяет хорошо скользить по полу. Регулируемая упругая лямка.



91660

РЕЗИНОВЫЕ НАКОЛЕННИКИ KNEE

Внешняя поверхность из противоскользящей резины. Внутренняя поверхность из очень удобной пенистой резины, толщиной 18 мм. Регулируемая лямка. Стандарт DIN 23311. Для шахтеров.



91610

New

НАКОЛЕННИКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА «ЕСО 240»

Наколенники из вспененного полиолефина. Вставляются в карманы брюк. Предназначены для защиты коленей. Размеры 240 x 150 x 20 мм. EN14404 Тип 2.



91615

New



Высокая нагрузка

НАКОЛЕННИКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА «ALLROAD 240»

Защитный поролон, усиленный снаружи полиамидом 6.6 1000D Cordura. Для интенсивного использования. Стирается вместе с брюками. Размеры 240 x 148 x 17 мм. EN 14404 Тип 2.



РУБАШКИ ПОЛО ДЛЯ УКЛАДЧИКА «PRATA»

Технология cooldry®, 100% polyester. Трикотажная ткань. Плотность 150гр/м². Ворот на 3-х пуговицах. Короткие рукава. Цвета: серый / красный.



Очень легкие. Дышащая ткань, технология cooldry®.



	Размер
94856	S
94857	M
94858	L
94859	XL
94853	XXL

БРЮКИ «PRAGUE» ДЛЯ УКЛАДЧИКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Полиэстер-хлопок (65% -35%) 245 гр / м². Эластичный пояс по бокам. Застегивание с помощью молнии и кнопок. Петли под ремень. Много практических карманов, напр. для мобильных телефонов и рулеток. Карманы для наколенников (наколенники приобретаются отдельно). Цвета: серый антрацит / черный / оранжевый.

	Размер
94823	S
94824	M
94825	L
94826	XL
94827	XXL



Защита для ног

ROMUS®


БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ ДЛЯ УКЛАДЧИКОВ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Текстильные безопасные ботинки спортивного стиля S1P SRC. Защитный носок из нержавеющей стали. Антипрокалывающаяся полиуретановая подошва повышенной плотности.

Удобная и дышащая тканевая подкладка. Цвет: черный / красный. Вес: 1100 гр / пара (размер 42).



Не оставляют следов на напольных покрытиях



Гибкая подошва повышенного комфорта

	Размер
94930	39
94931	40
94932	41
94933	42
94934	43
94935	44
94936	45
94937	46
94938	47

ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ ДЛЯ УКЛАДЧИКОВ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ «CALIFORNIA» S1P SRC

Крепкая замша и ультрадышащий нейлон. Дышащая обувь. Подошва из полиуретана, устойчивая к проколам, износу, углеводородам. Обувь препятствует накоплению статического электричества и усталости. Носок обуви выполнен из композитного материала. Цвет: серый.

EN 20345: 2011



Ультрагибкие и удобные. Не оставляют следов на покрытии.



	Размер
194840	39
194841	40
194842	41
194843	42
194844	43
194845	44
194846	45
194847	46
194848	47

ЗАЩИТА ДЛЯ ГОЛОВЫ

Для стильной работы в ограниченном пространстве. Дышащая кепка типа «бейсболка» с боковой вентиляцией. Формованная кепка с ABS и подушками для комфорта. Регулируемый размер. EN812.



Стильная защита для работы в помещении.



	Цвета
194830	черный
194831	белый